

# ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM


tvrtke  
PARK d.o.o.  
Sveti Ivan 12/1, 52420 Buzet

Za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada postupkom S (sakupljanje otpada),  
zbrinjavanja postupkom D1 (odlaganje otpada), razdvajanja/razvrstavanja  
postupkom R12 i privremenog skladištenja otpada postupkom R13

na lokaciji  
Odlagalište otpada Griža

Nositelj izrade: Danko Fundurulja, dipl.ing.građ.

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o.



Mjesto i datum izrade: Zagreb, 10.04.2019.  
Verzija: 2.

Dozvola za gospodarenje otpadom:

KLASA:	M.P.
URBROJ:	
DATUM:	
PRIMJERAK ELABORATA: /	

## KAZALO

NOSITELJ IZRADE ELABORATA .....	3
SURADNICI NOSITELJA IZRADE ELABORATA.....	3
PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA ZA ISHOĐENJE DOZVOLE.....	3
LOKACIJA GOSPODARENJA OTPADOM.....	4
II. POPIS POSTUPAKA GOSPODARENJA OTPADOM, PRIPADAJUĆIH TEHNOLOŠKIH PROCESA, VRSTA I KOLIČINA OTPADA.....	5
TABLICA 1. POSTUPCI / TEHNOLOŠKI PROCESI.....	5
TABLICA 2. VRSTE I KOLIČINE OTPADA.....	5
TABLICA 3. DOPUŠTENE KOLIČINE.....	10
TABLICA 4. SVRHA POSTUPAKA .....	12
III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM .....	13
TABLICA 5.1. OPĆI UVJETI.....	13
TABLICA 5.2. POSEBNI UVJETI.....	22
IV. TEHNOLOŠKI PROCESI .....	36
A) METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA.....	37
TABLICA 6.1. PRIKUPLJANJE OTPADA .....	37
TABLICA 6.2. PRIHVAT OTPADA .....	42
TABLICA 6.3. RAZDVAJANJE/RAZVRSTAVANJE OTPADA.....	46
TABLICA 6.4. PRIVREMENO SKLADIŠTENJE OTPADA.....	48
TABLICA 6.5. ODLAGANJE OTPADA.....	53
B) OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA .....	59
V. NACRT PROSTORNOG RAZMJEŠTAJA TEHNOLOŠKIH PROCESA.....	60
VI. SHEMA TEHNOLOŠKOG PROCESA .....	61
VII. MJERE NAKON ZATVARANJA, ODNOSNO PRESTANKA OBAVLJANJA POSTUPAKA ZA KOJE JE IZDANA DOZVOLA.....	63
VIII. IZRAČUNI.....	64
Prilog 1. Preslika dokumenta o članstvu u komori nositelja izrade elaborata .....	65
Prilog 2. Preslika o obveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti nositelja izrade elaborata .....	66

**I. PODACI O IZRAĐIVAČU, PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI****NOSITELJ IZRADE ELABORATA**

IME I PREZIME	Danko Fundurulja		
OIB	87291457950		
ZVANJE I STRUČNA SPREMA	dipl. ing. građ.		
NAZIV KOMORE	Hrvatska komora inženjera građevinarstva		
TELEFON	01 4635 496	E-POŠTA	funda@ipz-uniprojekt.hr
MOBITEL	098/ 313 387	TELEFAKS	01 4635 498

**SURADNICI NOSITELJA IZRADE ELABORATA**

IME I PREZIME	Ana-Marija Vrbanek		
OIB	69041476227		
ZVANJE I STRUČNA SPREMA	mr. sc dipl. ing. rud.		
TELEFON	01 4635 496	E-POŠTA	anamarija@ipz-uniprojekt.hr
MOBITEL	099 803 4696	TELEFAKS	01 4635 498

IME I PREZIME	Vedran Franolić		
OIB	4429232892		
ZVANJE I STRUČNA SPREMA	mag. ing. aedif.		
TELEFON	01 4635 496	E-POŠTA	vedran@ipz-uniprojekt.hr
MOBITEL	099 803 4695	TELEFAKS	01 4635 498

IME I PREZIME	Ana Orlović		
OIB	37899772474		
ZVANJE I STRUČNA SPREMA	mag. oecol. et prot. nat.		
TELEFON	01 4635 496	E-POŠTA	ana@ipz-uniprojekt.hr
MOBITEL	099 306 3775	TELEFAKS	01 4635 498

**PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA ZA ISHOĐENJE DOZVOLE**

TVRTKA	PARK društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti		
SKRAĆENA TVRTKA	PARK d.o.o.		
MBS	040004779	OIB	78086095402
SJEDIŠTE			
MJESTO	Buzet	BROJ POŠTE	52420
ULICA I BROJ	Sveti Ivan 12/1	ŽUPANIJA	Istarska
TELEFON	052 662 456	E-POŠTA	info@park.hr
MOBITEL	-	TELEFAKS	052 694 098

## LOKACIJA GOSPODARENJA OTPADOM

MJESTO	Buzet	BROJ POŠTE	52420
ULICA I BROJ	Naselje Franečići 141	ŽUPANIJA	Istarska
PODACI IZ KATASTRA			
K. O.	Buzet		
K. Č. BR.	744/153		
PODACI IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ODJELA			
K.O. ZK.UL.BR	Buzet		
ZK.Č.BR.			

## OPIS LOKACIJE

Odlagalište otpada „Griža“ nalazi se na strmoj padini na 2,5 km zračne udaljenosti sjeverno od centra grada Buzeta. Zapadno od lokacije odlagališta nalaze se naselje Mažinjica (udaljeno ~ 600 m) i naselje Štrped (~ 700 m), južno se nalaze naselja Franečići i Sv. Martin (~ 1.200 m), a istočno od lokacije smješteno je naselje Stupari (~ 700 m). Odlagalište je s naseljima povezano cestom Franečići – Griža – Krbavčići.

Predmetno odlagalište je s odlaganjem otpada započelo 1977. godine. Ukupna površina lokacije iznosi ~ 3,97 ha, od čega odlagalište (površina na kojoj je odložen otpad i površina na koju se odlaže otpad) zauzima 1,7 ha. Površina na koju se odlaže otpad iznosi ~ 0,6 ha, dok površina na koju je odložen otpad iznosi 1,1 ha. Zatvoreni dio odlagališta zauzima površinu od ~ 1,1 ha, od čega je 0,2 ha prekriveno završnim pokrovnim slojem i ozelenjeno u skladu s projektnom dokumentacijom i ishodenim dozvolama, dok je ~ 0,9 ha djelomično sanirano odnosno prekriveno izravnavajućim (inertnim) materijalom. Na tom dijelu se otpad ne odlaže. Nakon završetka odlaganja otpada na prostoru gdje je dozvoljeno odlaganje otpada i gdje se sada odlaže otpad započet će završna sanacija tog dijela zajedno sa sanacijom djelomično sanirane površine odlagališta.

## II. POPIS POSTUPAKA GOSPODARENJA OTPADOM, PRIPADAJUĆIH TEHNOLOŠKIH PROCESA, VRSTA I KOLIČINA OTPADA

**Tablica 1. Postupci / tehnološki procesi**

br.	OZNAKA POSTUPKA	OZNAKA PROCESA	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	KAPACITET PROCESA	JEDINICA
01.	S	A1	Prikupljanje otpada	∞	t/god
		A2	Prihvatanje otpada	12.000	t/god
02.	R12	A3	Razdvajanje/razvrstavanje	3.767	t/god
	R13	A4	Privremeno skladištenje otpada	555,25	m <sup>3</sup>
03.	D1	A5	Odlaganje otpada	8.000	m <sup>3</sup>

**Tablica 2. Vrste i količine otpada**

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	POSTUPAK						KAPACITET POSTUPKA [t/god.]
			S	IS	PU	PP	R	D	
1	02 06 01	Materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	X						∞
								1	1
2	02 07 99	Otpad koji nije specificiran na drugi način	X						∞
								1	50
3	03 01 05	Piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod 13 01 04*	X						∞
							13		10
4	04 02 09	Otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri)	X						∞
							12		1
							13		1
5	04 02 21	Otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana	X						∞
							12		1
							13		1
6	04 02 22	Otpad od prerađenih tekstilnih vlakana	X						∞
							12		1
							13		1
7	10 01 01	Taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*)	X						∞
								1	10
8	10 10 08		X						∞

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	POSTUPAK						KAPACITET POSTUPKA [t/god.]
			S	IS	PU	PP	R	D	
		Korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07*						1	1.600
9	12 01 01	Strugotine i opiljci koji sadrže željezo	X				13		∞
									5
10	12 01 03	Strugotine i opiljci obojenih metala	X				13		∞
									5
11	12 01 05	Strugotine plastike	X				13		∞
									5
12	15 01 01	Papirna i kartonska ambalaža	X				12		∞
							13		210
									210
13	15 01 02	Plastična ambalaža	X				12		∞
							13		200
									200
14	15 01 03	Drvena ambalaža	X				12		∞
							13		5
									5
15	15 01 04	Metalna ambalaža	X				12		∞
							13		5
									5
16	15 01 05	Višeslojna (kompozitna) ambalaža	X				12		∞
							13		10
									10
17	15 01 06	Miješana ambalaža	X				13		∞
									1
18	15 01 07	Staklena ambalaža	X				12		∞
							13		85
									85
19	15 01 09	Tekstilna ambalaža	X				13		∞
									1
20	15 02 03	Apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02*	X				12		∞
							13		1
									1

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	POSTUPAK						KAPACITET POSTUPKA [t/god.]
			S	IS	PU	PP	R	D	
21	16 01 03	Otpadne gume	X						∞
							13		10
22	16 01 06	Otpadna vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente	X						∞
							12		5
							13		5
23	16 01 19	Plastika	X						∞
							12		1
							13		1
24	16 01 20	Staklo	X						∞
							13		1
								1	1
25	16 06 04	Alkalne baterije (osim 16 06 03*)	X						∞
							13		1
26	16 06 05	Ostale baterije i akumulatori	X						∞
							13		1
27	17 01 07	Mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*	X						∞
								1	50
28	17 02 01	Drvo	X						∞
							13		10
29	17 02 02	Staklo	X						∞
							13		2
								1	2
30	17 02 03	Plastika	X						∞
							13		10
31	17 03 02	Mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*	X						∞
								1	5
32	17 05 04	Zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*	X						∞
								1	1.000
33	17 06 04	Izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*	X						∞
							13		15
								1	15
34	17 09 04	Miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji	X						∞
								1	500

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	POSTUPAK						KAPACITET POSTUPKA [t/god.]
			S	IS	PU	PP	R	D	
		nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*							
35	18 01 09	Lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08*	X						∞
							13		1
36	19 08 01	Ostaci na sitima i grabljama	X						∞
								1	100
37	19 08 02	Otpad iz pjeskolova	X						∞
								1	50
38	19 08 05	Muljevi od obrade urbanih otpadnih voda	X						∞
								1	600
39	19 08 09	Mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće	X						∞
							12		5
							13		5
40	19 08 12	Muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 11*	X						∞
								1	10
41	19 09 02	Muljevi od bistrenja voda	X						∞
								1	350
42	19 12 12	Ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	X						∞
								1	500
43	20 01 01	Papir i karton	X						∞
							12		115
							13		115
44	20 01 02	Staklo	X						∞
							13		10
								1	10
45	20 01 08	Biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina	X						∞
							12		250
							13		250
46	20 01 10	Odjeća	X						∞
							12		10
							13		10
47	20 01 11	Tekstili	X						∞
							12		20



br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	POSTUPAK						KAPACITET POSTUPKA [t/god.]
			S	IS	PU	PP	R	D	
							13		20
48	20 01 25	Jestiva ulja i masti	X						∞
							13		5
49	20 01 28	Boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27*	X						∞
							13		2
50	20 01 32	Lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*	X						∞
							13		1
51	20 01 34	Baterije i akumulatori, koji nisu navedeni od 20 01 33*	X						∞
							12		2
							13		2
52	20 01 36	Odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*	X						∞
							12		10
							13		10
53	20 01 39	Plastika	X						∞
							13		20
54	20 01 40	Metali	X						∞
							13		25
55	20 01 41	Otpad od čišćenja dimnjaka	X						∞
								1	2
56	20 02 01	Biorazgradivi otpad	X						∞
							12		75
							13		75
57	20 02 03	Ostali otpad koji nije biorazgradiv	X						∞
							12		5
							13		5
58	20 03 01	Miješani komunalni otpad	X						∞
							12		2.500
59	20 03 02	Otpad s tržnica	X						∞
							12		5
							13		5
60	20 03 03	Ostaci od čišćenja ulica	X						∞
								1	15
61	20 03 04	Muljevi iz septičkih jama	X						∞

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	POSTUPAK						KAPACITET POSTUPKA [t/god.]
			S	IS	PU	PP	R	D	
62	20 03 06	Otpad nastao čišćenjem kanalizacije	X						∞
								1	5
63	20 03 07	Glomazni otpad	X						∞
							12		245
							13		45
								1	200

**Tablica 3. Dopuštene količine**

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV	DOPUŠTENA KOLIČINA
1.	03 01 05	piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, otpaci dasaka i furnira, koji nisu navedeni pod 03 01 04*	1 t
2.	04 02 09	otpad od obrade i završne obrade	0,5 t
3.	04 02 21	otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana	0,5 t
4.	04 02 22	otpad od prerađenih tekstilnih vlakana	0,5 t
5.	12 01 01	strugotine i opiljci koji sadrže željezo	0,5 t
6.	12 01 03	strugotine i opiljci obojenih metala	0,5 t
7.	12 01 05	strugotine od (brušenja i glodanja) plastike	0,5 t
8.	15 01 01	ambalaža od papira i kartona	5 t
9.	15 01 02	ambalaža od plastike	10 t
10.	15 01 03	ambalaža od drveta	0,5 t
11.	15 01 04	ambalaža od metala	1 t
12.	15 01 05	višeslojna (kompozitna) ambalaža	1 t
13.	15 01 06	miješana ambalaža	0,5 t
14.	15 01 07	staklena ambalaža	10 t
15.	15 01 09	tekstilna ambalaža	0,5 t
16.	15 02 03	apsorbensi, filtarski materijali, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02*	0,5 t
17.	16 01 03	otpadne gume	5 t
18.	16 01 06	istrošena vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente	1 t
19.	16 01 19	plastika	0,5 t
20.	16 01 20	staklo	1 t

21.	16 06 04	alkalne baterije (osim 16 06 03*)	0,05 t
22.	16 06 05	ostale baterije i akumulatori	0,05 t
23.	17 02 01	drvo	5 t
24.	17 02 02	staklo	2 t
25.	17 02 03	plastika	5 t
26.	17 06 04	izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*	5 t
27.	18 01 09	lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08*	0,05 t
28.	19 08 09	mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće	0,25 t
29.	20 01 01	papir i karton	30 t
30.	20 01 02	staklo	10 t
31.	20 01 08	biorazgradivi otpad iz kuhinja i iz kantina	2,5 t
32.	20 01 10	odjeća	2,5 t
33.	20 01 11	tekstil	2,5 t
34.	20 01 25	jestiva ulja i masti	0,25 t
35.	20 01 28	boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27*	1,5 t
36.	20 01 32	lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*	0,05 t
37.	20 01 34	baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*	0,5 t
38.	20 01 36	odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*	1,5 t
39.	20 01 39	plastika	1 t
40.	20 01 40	metali	5 t
41.	20 02 01	biorazgradivi otpad	10 t
42.	20 02 03	ostali otpad koji nije biorazgradiv	1 t
43.	20 03 01	miješani komunalni otpad	40 t
44.	20 03 02	otpad s tržnica	0,5 t
45.	20 03 07	glomazni otpad	10 t
46.	02 06 01	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	sav zaprimljeni otpad 8.000 m <sup>3</sup>
47.	02 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	
48.	10 01 01	taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*)	
49.	10 10 08	korišteni ljevački pijesak i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07*	
50.	16 01 20	staklo	
51.	17 01 07	mješavine betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*	
52.	17 02 02	staklo	

53.	17 03 02	mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*	
54.	17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*	
55.	17 06 04	izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*	
56.	17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*	
57.	19 08 01	ostaci na sitima i grabljama	
58.	19 08 02	otpad iz pjeskolova	
59.	19 08 05	muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda	
60.	19 08 12	muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 11*	
61.	19 09 02	muljevi od bistrenja voda	
62.	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	
63.	20 01 02	staklo	
64.	20 01 41	otpad od čišćenja dimnjaka	
65.	20 03 03	ostaci od čišćenja ulica	
66.	20 03 06	otpad nastao čišćenjem kanalizacije	
67.	20 03 07	glomazni otpad	

Dopuštena ukupna količina svih vrsta otpada navedenih Tablicom 3. koje se privremeno skladište i koje se u jednom trenutku mogu nalaziti na lokaciji gospodarenja otpadom prema korisnom prostoru skladišta i procijenjenoj prosječnoj težini otpada po m<sup>3</sup> (0,6 t/m<sup>3</sup>) iznosi 330 tona.

Ukupni kapacitet odlagališta iznosi 174.000 m<sup>3</sup>. Preostali kapacitet plohe na koju se otpad trenutno odlaže prema geodetskoj snimci iznosi 8.000 m<sup>3</sup>.

#### Tablica 4. Svrha postupaka

br.	OZNAKA POSTUPKA	SVRHA
1.	S	Skupljanje otpada (prikupljanje i prihvat otpada) – provodi se u svrhu prikupljanja otpada radi konačnog zbrinjavanja (odlaganja) ili predaje ovlaštenim osobama na uporabu.
2.	R12	Razdvajanje/sortiranje otpada - provodi se kada se radi o otpadu kojeg treba razdvojiti/sortiranje prije postupka skladištenja.
3.	R13	Privremeno skladištenje otpada - provodi se ukoliko se dovezeni otpad može uporabiti/reciklirati te se ne odlaže već se privremeno skladišti do predaje oporabiteljima.
4.	D1	Odlaganje otpada - konačno zbrinjavanje otpada na lokaciji.

### III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM

**Tablica 5.1. Opći uvjeti**

<b>OPĆI UVJETI</b>	
<b>Opći uvjet</b> <i>čl. 6. st. 1. točka 1.</i> <i>Pravilnika o</i> <i>gospodarenju otpadom</i> <i>(NN 117/17)</i>	Da je onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more.
<b>Način ispunjavanja</b>	Otpadne vode od pranja vozila, sa manipulativnih površina i prostora reciklažnog dvorišta, prije ispuštanja u obodni kanal provode se kroz separator ulja i masti.  Procjedne vode se skupljaju u vodonepropusnom sabirnom bazenu iz kojeg se recirkuliraju u tijelo odlagališta. Ukoliko se ukaže potreba, odvozit će se na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Buzeta.  Oborinske vode sa zatvorenog dijela odlagališta se skupljaju u obodnom kanalu te se nakon prolaska kroz taložnik ispuštaju u okoliš.
<b>Opći uvjet</b> <i>čl. 6. st. 1. točka 2.</i> <i>Pravilnika o</i> <i>gospodarenju otpadom</i> <i>(NN 117/17)</i>	Da je onemogućeno raznošenje otpada u okoliš, odnosno da je onemogućeno njegovo razlijevanje i ispuštanje u okoliš
<b>Način ispunjavanja</b>	Raznošenje otpada u okoliš je onemogućeno iz razloga što su vozila koja dovoze otpad opremljena na način da se spriječi rasipanje otpada. Prilikom odlaganja otpada na radnu plohu, nakon sabijanja strojem koji radi na odlagalištu povremeno se provodi prekrivanje otpada slojem inertnog materijala.
<b>Opći uvjet</b> <i>čl. 6. st. 1. točka 3.</i> <i>Pravilnika o</i> <i>gospodarenju otpadom</i> <i>(NN 117/17)</i>	Da građevina ima podnu površinu otpornu na djelovanje otpada <i>(u slučaju obavljanja postupaka odlaganja otpada (D1, D2, D3, D4, D5 i D12) primjenjuju se uvjeti propisani posebnim propisom kojim se uređuje odlaganje otpada)</i>
<b>Način ispunjavanja</b>	Na aktivnom dijelu odlagališta, u skladu s izrađenom projektnom dokumentacijom i ishodenim dozvolama, izgrađen je donji brtveni sloj.
<b>Opći uvjet</b> <i>čl. 6. st. 1. točka 4.</i> <i>Pravilnika o</i> <i>gospodarenju otpadom</i> <i>(NN 117/17)</i>	Da je neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu
<b>Način ispunjavanja</b>	Lokacija odlagališta je ograđena. Ulaz je pod kontrolom čuvarske službe koja je prisutna na lokaciji radnim danom od 8 – 15 h i subotom od 8 – 13h, te 24-satnim internim video nadzorom.
<b>Opći uvjet</b> <i>čl. 6. st. 1. točka 5.</i> <i>Pravilnika o</i> <i>gospodarenju otpadom</i> <i>(NN 117/17)</i>	Da je lokacija gospodarenja otpadom opremljena uređajima, opremom i sredstvima za dojavu i gašenje požara.

<b>Način ispunjavanja</b>	Na predmetnom odlagalištu izgrađena je hidrantska mreža, osigurana je telefonska veza sa profesionalnom vatrogasnom jedinicom i osiguran je dovoljan broj vatrogasnih aparata. Na prostoru pretovarne stanice uspostavljena je vatrodojava.
<b>Opći uvjet</b> čl. 6. st. 1. točka 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Da su na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa postavljene upute za rad
<b>Način ispunjavanja</b>	Upute za rad postavljene su na vidljivom i pristupačnom mjestu – stražarska kućica.
<b>Opći uvjet</b> čl. 6. st. 1. točka 7. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Da je mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremljeno rasvjetom (u slučaju obavljanja postupaka odlaganja otpada (D1, D2, D3, D4, D5 i D12) primjenjuju se uvjeti propisani posebnim propisom kojim se uređuje odlaganje otpada)
<b>Način ispunjavanja</b>	Istovar i odlaganje otpada provodi se isključivo u radnom vremenu odlagališta odnosno tijekom dana.
<b>Opći uvjet</b> čl. 6. st. 1. točka 8. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Da je građevina označena sukladno ovom Pravilniku
<b>Način ispunjavanja</b>	Na ulazu na lokaciju postavljen je natpis usklađen s člankom 29. Pravilnika o gospodarenju otpadom (ploča otporna na oštećenja istaknuta na vidljivom i pristupačnom mjestu koja sadrži ime podnositelja zahtjeva, vlasnika građevine, nositelja izrade elaborata, djelatnost i vrste otpada za koju je podnesen zahtjev, naziv tijela koje provodi postupak, klasifikacijsku oznaku zahtjeva i datum podnošenja zahtjeva.)
<b>Opći uvjet</b> čl. 6. st. 1. točka 9. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Da je do građevine omogućen nesmetan pristup vozilu.
<b>Način ispunjavanja</b>	Nesmetan pristup odlagalištu je omogućen.
<b>Opći uvjet</b> čl. 6. st. 1. točka 10. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Da je građevina opremljena s opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada.
<b>Način ispunjavanja</b>	Odlagalište otpada opremljeno je opremom (lopate, metle, tačke) za čišćenje rasutog otpada. Posebna sredstva za čišćenje se ne primjenjuju.
<b>Opći uvjet</b> čl. 6. st. 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Ako obavljanje postupka gospodarenja otpadom uključuje gospodarenje opasnim otpadom potrebno je udovoljiti i slijedećim uvjetima: - da je građevina natkrivena, - da je onemogućen dotok oborinskih voda na otpad,
<b>Način ispunjavanja</b>	Na odlagalištu se ne provodi gospodarenje opasnim otpadom.

<b>Opći uvjet</b> čl. 6. st. 3. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Ako se postupak gospodarenja otpadom obavlja mobilnim uređajem za obradu otpada obvezno je ispuniti uvjete propisane stavkom 1. podstavcima 2. i 4. do 10. ovoga članka te lokacija na kojoj je postavljeni mobilni uređaj za obradu otpada mora biti ograđena.
<b>Način ispunjavanja</b>	Gospodarenje otpadom na lokaciji ne uključuje mobilni uređaj za obradu otpada.
<b>Opći uvjet</b> čl. 6. st. 4. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Iznimno od stavka 1. podstavaka 3. i 7. i stavka 2. ovoga članka ako se obavlja odlaganje otpada postupkom D1, D2, D3, D4, D5 ili D12 primjenjuju se uvjeti propisani posebnim propisom kojim se uređuje odlaganje otpada.
<b>Način ispunjavanja</b>	Odlaganje otpada provodi se u skladu s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18). Uvjeti prema Pravilniku dani su u nastavku.
<b>Opći uvjet</b> Prilog I. točka 1.1. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)	Prilikom određivanja lokacije odlagališta uzimaju se u obzir sljedeći uvjeti koji se odnose na: – prisutnost podzemnih voda, obalnih voda ili zaštićenih prirodnih područja na širem području od onog koji obuhvaća lokaciju odlagališta – geološke i hidrogeološke uvjete na širem području od onog koji obuhvaća lokaciju odlagališta – rizik od poplava, slijeganja terena, klizanja tla ili lavina na lokaciji odlagališta – zaštitu prirode ili kulturne baštine na širem području od onog koji obuhvaća lokaciju odlagališta – središnja točka tijela odlagališta mora biti udaljena najmanje 500 m od naseljenog područja uključujući gradska područja gdje stalno borave ljudi, područja za odmor, vodnih puteva, vodnih tijela i poljoprivrednih područja prilikom određivanja nove lokacije odlagališta.
<b>Način ispunjavanja</b>	Radi se o postojećem odlagalištu otpada koje je u funkciji od 1977. godine. Najbliže naselje je Mažinjica, a koje se nalazi na udaljenosti ~ 600 m. Lokacija se ne nalazi u zoni sanitarne zaštite izvorišta niti u utjecajnom području izvorišta voda, području koje je pod utjecajem poplava niti na području ugroženom od klizišta, erozija i bujica. Ispod odlagališta protiče povremeni potok Jazbina ~ 100 m. Ugradnjom donjeg brtvenog sloja spriječen je utjecaj na podzemne vode. U blizini lokacije predmetnog odlagališta nema zaštićene prirodne i kulturne baštine.
<b>Opći uvjet</b> Prilog I. točka 1.2. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)	Odlagalište otpada je dozvoljeno samo u slučaju kada lokacija u odnosu na uvjete iz točke 1.1. ili potrebne korektivne mjere koje treba poduzeti u odnosu na točku 1.1. sukladno posebnim propisima pokazuje da odlagalište ne predstavlja opasnost za okoliš.
<b>Način ispunjavanja</b>	Odlagalište, prema uvjetima iz točke 1.1., ne predstavlja opasnost za okoliš.
<b>Opći uvjet</b>	Dno odlagališta otpada mora biti najmanje 1 m iznad najviše moguće razine podzemne vode.

<p><i>Prilog I. točka 2.1. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</i></p>	
<p><b>Način ispunjavanja</b></p>	<p>Istražnim radovima na lokaciji odlagališta utvrđeno je da se ispod tankog površinskog pokrivača nalaze lapori i kalcitični lapori čija je debljina procijenjena na više od 20 m. Te su stijene dio tzv. fliških naslaga koje u hidrogeološkom smislu predstavljaju nepropusnu seriju.</p>
<p><b>Opći uvjet</b> <i>Prilog I. točka 2.2. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</i></p>	<p>Podzemni dio tla odlagališta, najmanje na području tijela odlagališta, mora biti geološki i hidrogeološki jedinstven i takvog geološkog sastava da osigurava zaštitu tla i onečišćenje podzemne i površinske vode.</p>
<p><b>Način ispunjavanja</b></p>	<p>Uređeno tijelo odlagališta izvedeno je sukladno Glavnom projektu te je izrađen temeljni brtveni sloj. Time je onemogućeno onečišćenje podzemne i površinske vode.</p>
<p><b>Opći uvjet</b> <i>Prilog I. točka 2.3. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</i></p>	<p>Prosječna vodonepropusnost tla na području temeljnog tla i bočnih strana tijela odlagališta (koeficijent nepropusnosti) mora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– za odlagalište za opasni otpad: <math>k \leq 1 \times 10^{-9}</math> m/s u debljini tla <math>\geq 5</math> metara</li> <li>– za odlagalište za neopasni otpad: <math>k \leq 1 \times 10^{-9}</math> m/s u debljini tla <math>\geq 1</math> metra</li> <li>– za odlagalište za inertni otpad: <math>k \leq 1 \times 10^{-7}</math> m/s u debljini tla <math>\geq 1</math> metra</li> </ul> <p>U slučaju da geološka barijera (temeljno tlo) na prirodan način ne udovoljava gore navedene uvjete ona se može osigurati i dopuniti nanošenjem umjetnih brtvenih slojeva kako bi se ispunili navedeni uvjeti vodo nepropusnosti.</p> <p>Ukoliko se koristi umjetni brtveni sloj potrebno je provjeriti je li geološka podloga dovoljno stabilna da se spriječi slijeganje koje bi moglo oštetiti umjetni brtveni sloj.</p> <p>Umjetna geološka barijera (temeljno tlo/sloj) ne smije biti tanja od 0,5 metara.</p> <p>Iznimno od navedenog, uvjeti prosječne vodo nepropusnosti tla i umjetne geološke barijere iz ove točke ne moraju se primijeniti za odlagalište inertnog otpada ukoliko se propisanim postupcima sukladno posebnim propisima o zaštiti voda potvrdi da nema nikakvih štetnih utjecaja na kvalitetu tla, podzemne i površinske vode.</p>
<p><b>Način ispunjavanja</b></p>	<p>Prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji i ishodenim dozvolama, na odlagalištu je izgrađen temeljni brtveni sloj koji se sastoji od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izravnavajućeg sloja, <math>d=25</math> cm</li> <li>- bentonitnog tepiha, <math>k=10^{-9}</math> m/s</li> <li>- HDPE folije</li> <li>- geotekstila</li> </ul>



	- drenažnog sloja za procjedne vode, $d > 50$ cm.									
<b>Opći uvjet</b> Prilog I. točka 2.4. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)	Za tijelo odlagališta potrebno je urediti temeljno tlo i bočne strane tijela odlagališta na način koji osigurava stabilnost odlagališta i izvedbu brtvenih i drenažnih slojeva.									
<b>Način ispunjavanja</b>	Temeljno tlo i bočne strane tijela odlagališta uređene su u skladu sa Glavnim projektom te je osigurana stabilnost odlagališta i izvedba brtvenih i drenažnih slojeva.									
<b>Opći uvjet</b> Prilog I. točka 2.5. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)	Uz uvjet iz točke 2.3. treba osigurati sustav za sakupljanje i odvođenje procjednih voda i sustav brtvljenja na temeljno tlo i bočne strane odlagališta na sljedeći način radi osiguranja da se akumulacija procjednih voda na dnu odlagališta održava na minimalnim vrijednostima.: <table border="1" data-bbox="544 792 1428 947"> <thead> <tr> <th>Kategorija odlagališta</th> <th>Odlagalište za neopasni otpad</th> <th>Odlagalište za opasni otpad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Umjetni brtveni sloj</td> <td>zahtjeva se</td> <td>zahtjeva se</td> </tr> <tr> <td>Drenažni sloj <math>\geq 0,5</math> m</td> <td>zahtjeva se</td> <td>zahtjeva se</td> </tr> </tbody> </table>	Kategorija odlagališta	Odlagalište za neopasni otpad	Odlagalište za opasni otpad	Umjetni brtveni sloj	zahtjeva se	zahtjeva se	Drenažni sloj $\geq 0,5$ m	zahtjeva se	zahtjeva se
Kategorija odlagališta	Odlagalište za neopasni otpad	Odlagalište za opasni otpad								
Umjetni brtveni sloj	zahtjeva se	zahtjeva se								
Drenažni sloj $\geq 0,5$ m	zahtjeva se	zahtjeva se								
<b>Način ispunjavanja</b>	Brtveni sloj izgrađen je u skladu s Glavnim projektom.									
<b>Opći uvjet</b> Prilog I. točka 2.6. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)	Na odlagalištu za opasni i neopasni otpad mora se osigurati odvođenje procjednih voda kroz drenažni sloj i njihovo sakupljanje izvan tijela odlagališta.									
<b>Način ispunjavanja</b>	Procjedne vode na odlagalištu skupljaju se drenažnim sustavom iznad vodonepropusne HDPE folije – nove plohe odlagališta. Drenažni sustav odlagališne plohe putem cjevovoda provodi dreniranu vodu u sabirni bazen za procjedne vode, a iz sabirnog bazena voda crpkama recirkulira po tijelu odlagališta. Eventualni višak procjedne vode, kao i talog sabirnog bazena, otpremat će se na Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Buzeta.									
<b>Opći uvjet</b> Prilog I. točka 2.7. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)	Sakupljene procjedne vode moraju se pročistiti prije ispusta u prijemnik prema propisima o zaštiti voda.									
<b>Način ispunjavanja</b>	Procjedne vode prikupljaju se drenažnim sustavom izvedenim u strukturi temeljnog brtvenog sloja i odvođe u vodonepropusni sabirni bazen, iz kojega u zatvorenom sustavu recirkuliraju kroz uređeni odlagališni prostor ili se odvoze na UPOV sustava javne odvodnje grada Buzeta.									

<p><b>Opći uvjet</b> Prilog I. točka 2.8. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</p>	<p>Prodiranje otpada u drenažni sloj se mora spriječiti odgovarajućim prihvatljivim tehničkim rješenjima.</p>																		
<p><b>Način ispunjavanja</b></p>	<p>Na navedeni sloj postavljen je zaštitni sloj geotekstila čime je spriječeno prodiranje otpada u drenažni sloj.</p>																		
<p><b>Opći uvjet</b> Prilog I. točka 3.1. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</p>	<p>Površine ispunjenih dijelova tijela odlagališta za neopasni i opasni otpad treba prekrivati i osigurati potrebno površinsko brtvljenje s ugrađenim sustavom površinske odvodnje oborinske vode i sustavom otplinjavanja.</p>																		
<p><b>Način ispunjavanja</b></p>	<p>Zatvoreni (sanirani) dio odlagališta zauzima površinu od ~ 1,1 ha. Dio (~ 0,2 ha) je prekriven završnim pokrovnim slojem i ozelenjen u skladu s projektnom dokumentacijom i ishodenim dozvolama, a dio (~ 0,9 ha) je prekriven izravnavajućim/inertnim materijalom. Na tom dijelu ne odlaže se otpad.</p>																		
<p><b>Opći uvjet</b> Prilog I. točka 3.2. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</p>	<p>Oborinske vode ne smiju doći u dodir s ispunjenim tijelom odlagališta i moraju se sakupljati odvojeno od procjednih voda.</p>																		
<p><b>Način ispunjavanja</b></p>	<p>Oborinske vode sa zatvorenog dijela odlagališta skupljaju se u obodnom kanalu te se nakon prolaska kroz taložnik ispuštaju u okoliš.</p>																		
<p><b>Opći uvjet</b> Prilog I. točka 3.3. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</p>	<p>Zahtjevi za površinsko brtvljenje dani su u sljedećoj tablici:</p> <table border="1" data-bbox="544 1491 1374 1962"> <thead> <tr> <th>Vrsta odlagališta</th> <th>Odlagalište za neopasni otpad</th> <th>Odlagalište za opasni otpad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sloj za otplinjavanje</td> <td>zahtijeva se</td> <td>ne zahtijeva se</td> </tr> <tr> <td>Nepropusni umjetni brtveni sloj</td> <td>ne zahtijeva se</td> <td>zahtijeva se</td> </tr> <tr> <td>Nepropusni mineralni sloj</td> <td>zahtijeva se</td> <td>zahtijeva se</td> </tr> <tr> <td>Drenažni sloj &gt; 0,5 m</td> <td>zahtijeva se</td> <td>zahtijeva se</td> </tr> <tr> <td>Rekultivacijski sloj &gt; 1 m</td> <td>zahtijeva se</td> <td>zahtijeva se</td> </tr> </tbody> </table>	Vrsta odlagališta	Odlagalište za neopasni otpad	Odlagalište za opasni otpad	Sloj za otplinjavanje	zahtijeva se	ne zahtijeva se	Nepropusni umjetni brtveni sloj	ne zahtijeva se	zahtijeva se	Nepropusni mineralni sloj	zahtijeva se	zahtijeva se	Drenažni sloj > 0,5 m	zahtijeva se	zahtijeva se	Rekultivacijski sloj > 1 m	zahtijeva se	zahtijeva se
Vrsta odlagališta	Odlagalište za neopasni otpad	Odlagalište za opasni otpad																	
Sloj za otplinjavanje	zahtijeva se	ne zahtijeva se																	
Nepropusni umjetni brtveni sloj	ne zahtijeva se	zahtijeva se																	
Nepropusni mineralni sloj	zahtijeva se	zahtijeva se																	
Drenažni sloj > 0,5 m	zahtijeva se	zahtijeva se																	
Rekultivacijski sloj > 1 m	zahtijeva se	zahtijeva se																	
<p><b>Način ispunjavanja</b></p>	<p>Prestankom rada odlagališta, pristupa se zatvaranju odlagališta i ugradnji završnog pokrovnog sloja koji se sastoji od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izravnavajućeg sloja d=25 cm</li> </ul>																		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- umjetnog drenažnog sloja za plinove</li> <li>- bentonitnog tepiha, debljine do 100 cm, <math>k=10^{-9}</math> m/s plinopropusnosti</li> <li>- umjetnog drenažnog sloja za oborinske vode</li> <li>- rekultivirajućeg sloja, <math>d&gt;100</math> cm pripremljenog za sijanje trave, niskog i visokog raslinja.</li> </ul>
<p><b>Opći uvjet</b> Prilog I. točka 4.1. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</p>	<p>Ukoliko na odlagalištu nastaje odlagališni plin potrebno je osigurati sustav sakupljanja odlagališnog plina koji se mora obraditi i iskoristiti i potrebno je poduzimati odgovarajuće mjere u cilju kontrole nakupljanja i kretanja sukladno Prilogu IV, točka 2.</p>
<p><b>Način ispunjavanja</b></p>	<p>Po tijelu odlagališta ugrađeni su odzračnici kojima je uspostavljen pasivni sustav otplinjavanja tijela odlagališta.</p>
<p><b>Opći uvjet</b> Prilog I. točka 4.2. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</p>	<p>Ako se sakupljeni odlagališni plinovi ne mogu upotrijebiti za dobivanje energije, treba ih spaliti na području odlagališta ili spriječiti njihovu emisiju u zrak upotrebom drugih postupaka koji su jednakovrijedni spaljivanju odlagališnih plinova.</p>
<p><b>Način ispunjavanja</b></p>	<p>Na lokaciji je projektnom dokumentacijom predviđen pasivni sustav otplinjavanja. Po zatvaranju odlagališta na svaki odzračnik ugradit će se biofilter, kako bi se profiltrirao odlagališni plin koji se otpušta u atmosferu.</p>
<p><b>Opći uvjet</b> Prilog I. točka 5.1. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</p>	<p>Na ulazu u odlagalište mora biti postavljen natpis s navedenim imenom odlagatelja, vrste odlagališta i radnim vremenom odlagališta.</p>
<p><b>Način ispunjavanja</b></p>	<p>Na ulazu na lokaciju odlagališta postavljen je natpis s imenom odlagatelja, vrstom odlagališta i radnim vremenom odlagališta.</p>
<p><b>Opći uvjet</b> Prilog I. točka 5.2. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</p>	<p>Na uočljivom mjestu na odlagalištu mora biti istaknut plan postupaka za slučaj izvanrednog događaja.</p>
<p><b>Način ispunjavanja</b></p>	<p>Plan postupaka za slučaj izvanrednog događaja nalazi se na uočljivom mjestu u objektu za zaposlene.</p>
<p><b>Opći uvjet</b> Prilog I. točka 5.3. Pravilnika o načinima i</p>	<p>Odlagalište mora biti ograđeno najmanje dva metra visokom ogradom i slobodan pristup odlagalištu mora se spriječiti.</p>

<i>uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</i>	
<b>Način ispunjavanja</b>	Odlagalište je ograđeno ogradom visine 2,05 m i spriječen je slobodan pristup odlagalištu.
<b>Opći uvjet</b> <i>Prilog I. točka 5.4. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</i>	Ulazna vrata na odlagalište moraju biti zaključana izvan radnog vremena odlagališta.
<b>Način ispunjavanja</b>	Ulazna vrata su zaključana izvan radnog vremena odlagališta, a odlagalište nadzire 24-satni video nadzor.
<b>Opći uvjet</b> <i>Prilog I. točka 5.5. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</i>	Sustav kontrole i pristupa svakoj građevini treba sadržavati i program mjera za otkrivanje i onemogućavanje nekontroliranog odbacivanja otpada na odlagalište.
<b>Način ispunjavanja</b>	Stalnim nadzorom sprječava se nekontrolirano odbacivanje otpada na odlagalište.
<b>Opći uvjet</b> <i>Prilog I. točka 5.6. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</i>	Na lokaciji odlagališta moraju se nalaziti dovoljno velike površine za izvođenje postupaka preuzimanja i provjere predanog otpada te za parkiranje i okretanje dostavnih vozila.
<b>Način ispunjavanja</b>	Na lokaciji odlagališta nalaze se dovoljno velike površine za izvođenje postupaka preuzimanja i provjere predanog otpada te za parkiranje i okretanje dostavnih vozila.
<b>Opći uvjet</b> <i>Prilog I. točka 5.7. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</i>	Odlagalište mora biti opremljeno tako da se prašina i nečistoće koje potječu s odlagališta ne prenose na javne ceste i okolno zemljište.
<b>Način ispunjavanja</b>	Na lokaciji odlagališta unutar ulazno-izlazne zone uređen je plato za pranje vozila.

<p><b>Opći uvjet</b> Prilog I. točka 5.8. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</p>	<p>Na lokaciji odlagališta mora biti uređen dovoljan skladišni prostor za privremeno skladištenje otpada prije odlaganja.</p>
<p><b>Način ispunjavanja</b></p>	<p>Na lokaciji odlagališta ima dovoljno prostora za privremeno skladištenje otpada prije odlaganja.</p>
<p><b>Opći uvjet</b> Prilog I. točka 5.9. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</p>	<p>Odlagalište mora imati priključak na javnu cestu.</p>
<p><b>Način ispunjavanja</b></p>	<p>Odlagalište ima priključak na javnu cestu.</p>
<p><b>Opći uvjet</b> Prilog I. točka 5.10. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</p>	<p>Vozilo kojim se dovozi otpad do odlagališta otpada mora biti opremljeno da se spriječi rasipanje otpada, širenje prašine, buke i mirisa.</p>
<p><b>Način ispunjavanja</b></p>	<p>Vozila kojima se dovozi otpad do odlagališta opremljena su na način da je spriječeno rasipanje otpada, širenje prašine, buke i mirisa.</p>
<p><b>Opći uvjet</b> Prilog I. točka 5.11. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</p>	<p>Na lokaciji odlagališta mora biti uređen protupožarni pojas širine od 4 – 6 m.</p>
<p><b>Način ispunjavanja</b></p>	<p>Na lokaciji odlagališta uređen je protupožarni pojas.</p>
<p><b>Opći uvjet</b> Prilog I. točka 6. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</p>	<p>Odlaganje otpada na odlagalište provodi se tako da se osigura stabilnost otpadne mase i popratnih struktura posebno u pogledu izbjegavanja klizišta. U slučaju postavljanja umjetnog brtvenog sloja treba ispitati da li je geološki supstrat, uzimajući u obzir morfologiju odlagališta, dovoljno stabilan da spriječi slijeganje koje bi moglo izazvati štetu na umjetnom brtvenom sloju.</p>
<p><b>Način ispunjavanja</b></p>	<p>Odlaganje otpada na lokaciji se provodi na način da se osigurava stabilnost odlagališta otpada. Stabilnost odlagališta prati se učestalim geodetskim snimanjem.</p>

<b>Opći uvjet</b> čl. 6. st. 5. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka ako se obavlja odlaganje otpada postupkom D7 primjenjuju se uvjeti propisani posebnim propisom kojim se uređuje odlaganje otpada.
<b>Način ispunjavanja</b>	Na lokaciji se ne provodi odlaganje otpada postupkom D7.
<b>Opći uvjet</b> čl. 5. st. 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Iznimno od stavka 2. podstavka 1. ovoga članka građevina ne mora biti natkrivena ukoliko se u Elaboratu gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: Elaborat), ovisno o opasnom svojstvu i vrsti otpada kojim će se u njemu gospodariti, iznesu i obrazložiti razlozi zbog kojih građevina ili dio građevine ne mora biti natkriven, ako posebnim propisima kojima se uređuje gospodarenje posebnim kategorijama otpada nije propisano drugačije.
<b>Način ispunjavanja</b>	Na predmetnom odlagalištu se ne gospodari opasnim otpadom.

**Tablica 5.2. Posebni uvjeti**

<b>POSEBNI UVJETI</b>	
<b>Posebni uvjet</b> čl. 7. st. 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Posebni uvjet za postupak gospodarenja otpadom koji je dio djelatnosti sakupljanja otpada je upis u Očevidnik prijevoznika otpada ili ugovor o usluzi prijevoza otpada s osobom upisanom u Očevidnik prijevoznika otpada.
<b>Način ispunjavanja</b>	Park d.o.o. upisan je u Očevidnik prijevoznika otpada pod rednim brojem PRV-461.
<b>Posebni uvjet</b> čl. 7. st. 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Posebni uvjet za postupak gospodarenja otpadom koji je dio djelatnosti oporabe, zbrinjavanja i druge obrade otpada je raspolaganje uređajima, odnosno opremom za obradu otpada.
<b>Način ispunjavanja</b>	Park d.o.o. za postupke zbrinjavanja otpada raspolaže uređajima, odnosno opremom. Popis opreme nalazi se u opisu tehnoloških procesa.
<b>Posebni uvjet</b> čl. 7. st. 3. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Posebni uvjeti za termičku obradu otpada postupcima R1 i D10 propisani su posebnim propisom kojim se uređuje termička obrada otpada.
<b>Način ispunjavanja</b>	Na lokaciji se ne provodi termička obrada otpada.
<b>Posebni uvjet</b> čl. 7. st. 4. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Posebni uvjeti za odlaganje otpada postupcima D1, D2, D3, D4, D5, D7 i D12 propisani su posebnim propisom kojim se uređuje odlaganje otpada.
<b>Način ispunjavanja</b>	Prilikom obavljanja postupka odlaganja otpada Park d.o.o. pridržava se posebnih uvjeta za odlaganje otpada propisanih Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18).
<b>Posebni uvjet</b> čl. 7. st. 5. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Posebni uvjeti za postupak koji uključuju gospodarenje otpadom koji je posebna kategorija otpada propisani su propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada

<b><i>Način ispunjavanja</i></b>	Gospodarenje posebnim kategorijama otpada obavlja se u skladu s propisima kojima se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
<b><i>Posebni uvjeti za tehnološki proces prikupljanja otpada</i></b>	
<b><i>Posebni uvjet</i></b> <i>čl. 8. st. 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)</i>	Otpad se mora prikupljati vozilom koje je opremljeno s opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa.
<b><i>Način ispunjavanja</i></b>	Otpad se prikuplja vozilima koja su opremljena opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa.
<b><i>Posebni uvjet</i></b> <i>čl. 8. st. 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)</i>	Vozilo kojim se obavlja prikupljanje otpada može biti opremljeno opremom kojom se smanjuje volumen otpada pri čemu se ne mijenja masa i vrsta otpada.
<b><i>Način ispunjavanja</i></b>	Vozila kojima se obavlja prikupljanje komunalnog otpada opremljena su opremom kojom se smanjuje volumen otpada.
<b><i>Posebni uvjet</i></b> <i>čl. 8. st. 3. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)</i>	Za prikupljanje opasnog otpada u pogledu uvjeta opremljenosti i označavanja vozila, ukoliko opasni otpad odgovara definiciji opasnih tvari sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari, tada se pri prijevozu na odgovarajući način primjenjuju i odredbe Zakona o prijevozu opasnih tvari.
<b><i>Način ispunjavanja</i></b>	Na lokaciji odlagališta otpada ne gospodari se opasnim otpadom.
<b><i>Posebni uvjeti za tehnološki proces prihvata otpada</i></b>	
<b><i>Posebni uvjet</i></b> <i>čl. 9. st. 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)</i>	Tehnološki proces prihvata otpada uključuje provjeru dokumentacije o otpadu, vizualni pregled otpada kojeg se preuzima te poduzimanje ostalih mjera sukladno Elaboratu.
<b><i>Način ispunjavanja</i></b>	Radnik na ulazu obavlja provjeru dokumentacije o otpadu i vizualni pregled otpada koji se preuzima.
<b><i>Posebni uvjet</i></b> <i>čl. 9. st. 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)</i>	Provjerom dokumentacije o otpadu mora se utvrditi cjelovitost i ispravnost propisane prateće dokumentacije otpada kojeg se preuzima.
<b><i>Način ispunjavanja</i></b>	Provjerom dokumentacije o otpadu utvrđuje se cjelovitost i ispravnost zakonom propisane prateće dokumentacije otpada kojega se preuzima.
<b><i>Posebni uvjet</i></b> <i>čl. 9. st. 3. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)</i>	Vizualnim pregledom otpada utvrđuje se odgovara li otpad koji se preuzima pratećoj dokumentaciji.
<b><i>Način ispunjavanja</i></b>	Vizualnim pregledom otpada utvrđuje se da otpad koji se preuzima odgovara pratećoj dokumentaciji. Nakon što odgovorna osoba utvrdi da je s pristiglim otpadom sve u redu, poduzimaju se potrebne mjere i provode radnje za prihvata navedenog otpada.
<b><i>Posebni uvjet</i></b> <i>čl. 9. st. 4. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)</i>	Tehnološki proces prihvata otpada koji se obavlja u okviru postupka zbrinjavanja otpada na odlagalištu otpada mora biti u skladu s uvjetima propisanim ovim člankom i posebnim propisom kojim se uređuje odlaganje otpada.

<b><i>Način ispunjavanja</i></b>	Tehnološki proces prihvata otpada u skladu je s uvjetima propisanim ovim člankom i Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18) koji su navedeni u nastavku.
<b><i>Posebni uvjet</i></b> <i>čl. 6. st. 1. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</i>	Na odlagališta otpada zabranjen je prihvati: – tekućeg otpada, osim taloga/mulja iz uređaja za pročišćavanje procjednih voda sa tijela odlagališta na kojem su sakupljene procjedne vode i pročišćene, – otpada koji je u uvjetima odlagališta eksplozivan, nagrizaajući, oksidirajući, lako zapaljiv ili zapaljiv prema odredbama posebnih propisa, – bolničkog i drugog kliničkog otpada koji nastaje u medicinskim i/ili veterinarskim ustanovama i ima svojstva opasnog medicinskog otpada prema posebnim propisima, – otpadnih guma, – animalnog i klaoničkog otpada, životinjskih trupla i životinjskih prerađevina ukoliko nisu termički obrađeni prema posebnim propisima, – otpadnih industrijskih i automobilskih baterija i akumulatora, – otpadnih motornih vozila i njihovih neobrađenih sastavnih dijelova, koji nastaju u postupku obrade i uporabe otpadnih vozila, – otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme, – svih drugih vrsta otpada koje ne ispunjavaju kriterije za prihvati otpada na odlagališta prema Prilogu III. ovoga Pravilnika.
<b><i>Način ispunjavanja</i></b>	Na lokaciji se prihvaća neopasni otpad koji ispunjava kriterije navedene u točki 2. Kriteriji za odlaganje otpada na odlagalište neopasnog otpada Prilog III. ovog Pravilnika.
<b><i>Posebni uvjeti za skladištenje otpada</i></b>	
<b><i>Posebni uvjet</i></b> <i>čl. 10. st. 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)</i>	Tehnološki proces skladištenja otpada mora se obavljati na način da se otpad skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju.
<b><i>Način ispunjavanja</i></b>	Otpad koji se zaprima, privremeno se skladišti odvojeno po svojstvu i vrsti, na prostoru reciklažnog dvorište koje se nalazi u sklopu ulazno-izlazne zone odlagališta otpada. Podna površina je otporna na djelovanje uskladištenog otpada i lako se održava.
<b><i>Posebni uvjet</i></b> <i>čl. 10. st. 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)</i>	Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja opasnog otpada mora biti pod neprekidnim nadzorom.
<b><i>Način ispunjavanja</i></b>	Na lokaciji se ne skladišti opasni otpad.
<b><i>Posebni uvjet</i></b> <i>čl. 10. st. 3. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)</i>	Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima za skladištenje otpada koji moraju biti: - izrađeni od materijala otpornog na djelovanje uskladištenog otpada - izrađeni na način koji omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka i po potrebi nepropusno zatvaranje i



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- označeni čitljivom oznakom koja sadrži podatke o nazivu posjednika otpada, ključni broj i naziv otpada te u slučaju opasnog otpada, oznaku odgovarajućeg opasnog svojstva otpada.</li> </ul>
<b><i>Način ispunjavanja</i></b>	<p>Privremeno skladištenje otpada provodi se korištenjem spremnika (kontejnera). Kontejneri za skladištenje su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izrađeni od materijala otpornog na djelovanje uskladištenog otpada</li> <li>- izrađeni na način koji omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka te po potrebi osigurati nepropusno zatvaranje,</li> <li>- kontejneri su adekvatno označeni čitljivom oznakom koja sadrži podatke o nazivu posjednika otpada, ključni broj i naziv otpada, datum početka skladištenja otpada, naziv proizvođača otpada.</li> </ul>
<b><i>Posebni uvjet</i></b> <i>čl. 10. st. 4. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)</i>	Podna površina skladišta mora biti lako periva i otporna na djelovanje otpada koji se skladišti.
<b><i>Način ispunjavanja</i></b>	Površina na kojoj se nalaze spremnici (kontejneri) je asfaltirana i samim tim otporna na djelovanje otpada.
<b><i>Posebni uvjet</i></b> <i>čl. 10. st. 5. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)</i>	Skladište mora biti opremljeno prirodnom ventilacijom.
<b><i>Način ispunjavanja</i></b>	Reciklažno dvorište je vanjski prostor s kontejnerima.
<b><i>Posebni uvjet</i></b> <i>čl. 10. st. 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)</i>	Tehnološki proces skladištenja tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine mora se obavljati na način da se u slučaju izlivanja ili rasipanja tekućeg otpada spriječi da otpad dospije u okoliš ili sustav javne odvodnje otpadnih voda.
<b><i>Način ispunjavanja</i></b>	Skladištenje tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine obavlja se u označenim, specijaliziranim spremnicima otpornim na uskladišteni otpad, a konstrukcija platoa prostora skladišta neopasnog otpada izvedena je kao vodonepropusna.
<b><i>Posebni uvjet</i></b> <i>čl. 10. st. 7. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)</i>	Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine mora biti opremljeno sekundarnim spremnikom kapaciteta najmanje 110 posto kapaciteta najvećeg primarnog spremnika koji se nalazi na slijevnoj površini tog sekundarnog spremnika i 25 posto kapaciteta svih primarnih spremnika na istoj slijevnoj površini, a odvodi tekućine sa slijevne površine skladišta, ukoliko postoje, moraju biti povezani s nepropusnim kolektorom do spremnika za obradu otpadne vode. Sekundarni spremnik i slijevna površina ne smiju imati oštećenja uslijed kojih može doći do ispuštanja otpada u okoliš.
<b><i>Način ispunjavanja</i></b>	Tekući otpad se skladišti u adekvatnim spremnicima koji su opremljeni tankvanama kako u slučaju puknuća spremnika ne bi došlo do onečišćenja okoliša.

<b>Posebni uvjet</b> čl. 10. st. 8. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	U slučaju kada tehnološki proces uključuje skladištenje elementarne žive primjenjuju se uvjeti propisani posebnim propisom koji uređuje odlaganje otpada.
<b>Način ispunjavanja</b>	Nije primjenjivo – na odlagalištu se ne skladišti elementarna živa.
<b>Posebni uvjet</b> čl. 10. st. 9. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Otpad nepodudarnih kemijskih svojstava odnosno vrste otpada koje međusobnim kontaktom ili kontaktom s tvarima prisutnim na lokaciji mogu uzrokovati neželjenu interakciju i time mogu dovesti u opasnost ljudsko zdravlje odnosno uzrokovati štetni utjecaj na okoliš moraju se skladištiti odvojeno jedan od drugog u zasebnim primarnim spremnicima, a tekući opasni otpad i na razdvojenim slijevnim površinama i zasebnim sekundarnim spremnicima.
<b>Način ispunjavanja</b>	Tekući otpad nepodudarnih kemijskih svojstava skladišti se u skladu sa zakonskim propisima u adekvatnim spremnicima u sklopu reciklažnog dvorišta.
<b>Posebni uvjet</b> čl. 10. st. 10. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Tehnološki proces skladištenja otpada koji ima svojstvo H1, H2, H3-A, H3-B i/ili H12 mora se obavljati u zatvorenom skladištu i odvojeno od drugog otpada.
<b>Način ispunjavanja</b>	Na lokaciji se ne skladišti otpad koji ima navedena svojstva.
<b>Posebni uvjet</b> čl. 10. st. 11. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Skladište otpada u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja plinovitog otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima koji se mogu hermetički zatvoriti i koji udovoljavaju posebnim propisima kojima se uređuje oprema pod tlakom.
<b>Način ispunjavanja</b>	Na lokaciji nema skladištenja plinovitog otpada.
<b>Posebni uvjet</b> čl. 10. st. 12. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako tehnološki proces skladištenja otpada uključuje samo skladištenje krutog otpada, skladište u kojem se obavlja takav tehnološki proces ne mora biti opremljeno primarnim spremnicima već se takav otpad može skladištiti u rasutom stanju, ako se Elaboratom iznesu i obrazlože razlozi koji opravdavaju obavljanje takvog tehnološkog procesa skladištenja bez upotrebe spremnika, odnosno ako je to propisano posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
<b>Način ispunjavanja</b>	Izdvojeno prikupljeni otpad skladišti se uglavnom u spremnicima (kontejnerima).
<b>Posebni uvjet</b> čl. 10. st. 13. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17)	Tehnološki proces skladištenja mora se obavljati na način da količina otpada koja se u jednom trenutku nalazi u skladištu nije veća od količine otpada određene za proces skladištenja otpada sukladno Elaboratu.
<b>Način ispunjavanja</b>	Operater se pridržava navedenog uvjeta vezanog uz skladištenje otpada.
<b>Posebni uvjeti za odlaganje otpada</b>	
<b>Posebni uvjet</b> čl. 7. st. 1., 2., 3. i 4. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i	Na odlagališta otpada dozvoljeno je odlaganje otpada koji je prethodno obrađen. Prethodna obrada otpada prije odlaganja mora biti primjerena i sukladna postupcima obrade otpada iz posebnog propisa o gospodarenju otpadom i najmanje sadržavati:

<p><i>uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</i></p>	<p>– odgovarajući odabir različitih tokova otpada na mjestu nastanka/proizvodnje otpada i njihovo odvojeno sakupljanje (npr. odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada, odvojeno sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada, otpadnog papira, metala, plastike, stakla, tekstila i glomaznog otpada iz miješanog komunalnog otpada koji se predaju na postupke daljnje obrade)</p> <p>– stabilizaciju odvojeno sakupljene organske frakcije otpada ili odvojeno sakupljanje organske frakcije (biorazgradivog komunalnog otpada) koji se predaje na postupke daljnje obrade.</p> <p>Iznimno od stavka 1. ovog članka, bez prethodne obrade može se odobriti samo odlaganje inertnog otpada kada njegova obrada nije tehnički izvediva i drugog neopasnog otpada ako njegova obrada ne smanjuje količinu ili svojstva otpada koji uzrokuju štetne utjecaje na okoliš ili ljudsko zdravlje ili se ne doprinosi ispunjenju ciljeva iz članka 2. ovoga Pravilnika.</p> <p>Odobrenje za odlaganje otpada iz prethodnog stavka nadležno tijelo utvrđuje u dozvoli za obavljanje djelatnosti odlaganja otpada.</p> <p>Kriteriji koje otpad mora ispunjavati za odlaganje na određene kategorije odlagališta iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika utvrđeni su u Prilogu III. ovoga Pravilnika. Za potrebe analize parametara eluata monolitnog otpada, otpad se prethodno usitnjava na veličinu &lt; 4 mm, nakon čega se provjerava zadovoljava li propisanim graničnim vrijednostima parametara eluata za granularni (zrnati) otpad.</p>
<p><b>Način ispunjavanja</b></p>	<p>Na lokaciji se prihvaća neopasni otpad koji ispunjava kriterije navedene u točki 2. Kriteriji za odlaganje otpada na odlagalište neopasnog otpada Prilog III. ovog Pravilnika.</p>
<p><b>Posebni uvjet</b> <i>čl. 7. st. 6. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</i></p>	<p>Na odlagalište za neopasni otpad dozvoljeno je odlaganje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– komunalnog otpada prema kriterijima za prihvrat u Prilogu III. ovoga Pravilnika,</li> <li>– neopasnog otpada bilo kojeg podrijetla koji ispunjava kriterije za prihvrat otpada na odlagališta za neopasni otpad prema Prilogu III. ovoga Pravilnika,</li> <li>– stabilnog i nereaktivnog, prethodno obrađenog opasnog otpada ukoliko granične vrijednosti onečišćenja u otpadu i eluatu ne prelaze granične vrijednosti za prihvrat neopasnog otpada na odlagališta iz Priloga III. ovoga Pravilnika. Takav opasni otpad ne smije se odložiti na plohe namijenjene biorazgradivom neopasnom otpadu.</li> </ul>
<p><b>Način ispunjavanja</b></p>	<p>Na odlagalištu se odlaže komunalni otpad prema kriterijima za prihvrat u Prilogu III. ovoga Pravilnika i neopasni otpad bilo kojeg podrijetla koji ispunjava kriterije za prihvrat otpada na odlagališta za neopasni otpad prema Prilogu III. ovoga Pravilnika</p>
<p><b>Posebni uvjet</b> <i>čl. 8. st. 1. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</i></p>	<p>Odlaganje otpada na odlagalište uključujući i podzemna odlagališta dozvoljeno je ako je prethodno provedena izrada osnovne karakterizacije otpada za odlaganje.</p>

<b>Način ispunjavanja</b>	Operater na odlagalište ne prima (i ne smije primati) otpad bez prethodne izrađene osnovne karakterizacije otpada.
<p><b>Posebni uvjet</b>          čl. 10. st. 1. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</p>	<p>Iznimno od članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika osnovna karakterizacija otpada ne izrađuje se za:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. otpad istog posjednika ako u razdoblju od 4 uzastopna mjeseca njegova ukupna količina ne prelazi 200 kg i na temelju raspoloživih podataka o otpadu i njegovog vizualnog pregleda, moguće je isključiti njegovo onečišćenje opasnim tvarima,</li> <li>2. otpad istog posjednika:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– ako njegova ukupna odložena količina u jednoj godini ne prelazi 15 tona i</li> <li>– ako posjednik prije početka dostave otpada pismeno potvrdi da navedena količina u dozvoljenom razdoblju neće biti prekoračena, te da otpad nije onečišćen opasnim tvarima, a udio biološki razgradivih sastojaka je manji od 5% mase suhe tvari, pri čemu vrsta, izvor i mjesto nastanka svake pošiljke otpada moraju biti u potpunosti poznati,</li> </ul> </li> <li>3. komunalni otpad koji se razvrstava u ključne brojeve 20 02 02 i 20 03 03 sukladno posebnom propisu kojim se propisuje Katalog otpada,</li> <li>4. građevni otpad koji sadrži azbest i čvrsto vezani azbestni otpad ako se odlaže sukladno Prilogu III. točki 2.6. ovoga Pravilnika.</li> </ol>
<b>Način ispunjavanja</b>	Operater na odlagalište ne prima (i ne smije primati) otpad bez prethodne izrađene osnovne karakterizacije otpada.
<p><b>Posebni uvjet</b>          čl. 12. st. 1. i 2. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</p>	<p>Prije odlaganja otpada na odlagalište odlagatelj mora osigurati provjeru cjelokupne dokumentacije o otpadu.</p> <p>Provjera dokumentacije sastoji se od utvrđivanja njezine potpunosti i ispravnosti prema uvjetima iz ovoga Pravilnika, a osobito provjere rezultata osnovne karakterizacije otpada i provjere sukladnosti.</p>
<b>Način ispunjavanja</b>	Prije odlaganja otpada na odlagalištu obavlja se provjera prateće dokumentacije o dovezenom otpadu, koja uključuje provjeru potpunosti i ispravnosti dokumentacije prema uvjetima iz Pravilnika, a osobito provjere rezultata osnovne karakterizacije otpada i provjere sukladnosti.
<p><b>Posebni uvjet</b>          čl. 12. st. 3. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</p>	Odlagatelj može na odlaganje prihvatiti jedino otpad za kojeg je obavljena provjera iz stavaka 1. i 2. ovoga članka i za kojeg je dostavljen popunjeni prateći list prema posebnom propisu ili drugi odgovarajući dokument koji prati pošiljku sukladno propisima kojima se uređuje prekogranični promet otpada.
<b>Način ispunjavanja</b>	Na odlagalište se prihvaća samo otpad za kojeg je obavljena provjera prateće dokumentacije i za kojeg je dostavljen popunjeni prateći list prema posebnom propisu.

<p><b>Posebni uvjet</b>          čl. 12. st. 4. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</p>	<p>Otpad kojeg odlagatelj prihvaća na odlagalište mora se prethodno izvagati i vizualno pregledati prije i nakon istovara u odlagalištu, kako bi se mogao odstraniti ako nije primjeren za odlaganje. Vaganje se može osigurati na vagi na odlagalištu, izvan odlagališta ili na vagama na vozilima za prijevoz otpada.</p>
<p><b>Način ispunjavanja</b></p>	<p>Otpad se vizualno kontrolira i važe na vagi unutar ulazno-izlazne zone.</p>
<p><b>Posebni uvjet</b>          čl. 12. st. 5. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</p>	<p>Za otpad kojeg je odlagatelj preuzeo na odlaganje dužan je voditi elektronički Očevidnik o nastanku i tijeku otpada koji sadrži podatke o ukupnoj količini, vrstama otpada i podrijetlu njegova nastanka prema posebnom propisu. Za opasni otpad vodi se evidencija o točnoj lokaciji odlaganja na pojedinom odlagalištu.</p>
<p><b>Način ispunjavanja</b></p>	<p>Park d.o.o. vodi očevidnik o ukupnoj količini, vrstama otpada i podrijetlu njegova nastanka.</p>
<p><b>Posebni uvjet</b>          čl. 13. st. 1. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</p>	<p>Odlagatelj će odbiti preuzimanje otpada na odlaganje u slučajevima, kada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– odlaganje takvog otpada na odlagalište nije dozvoljeno, a posebno ako to proizlazi iz rezultata izrade osnovne karakterizacije otpada za odlaganje,</li> <li>– osnovna karakterizacija otpada nije izrađena,</li> <li>– međusobni utjecaj s već odloženim otpadom na odlagalištu značajno povećava mogućnosti opterećenja okoliša,</li> <li>– je sadržaj osnovne karakterizacije otpada nepotpun, nedostatan ili rezultati nisu dovoljno jasni,</li> <li>– je osnovnoj karakterizaciji otpada istekao propisani rok valjanosti,</li> <li>– dvoji o identičnosti otpada ili sadržaju opasnih tvari u njemu,</li> <li>– geotehničke osobine otpada i uvjeti njegova odlaganja u tijelo odlagališta ne jamče potrebnu stabilnost tijela odlagališta.</li> </ul>
<p><b>Način ispunjavanja</b></p>	<p>Ukoliko se provjerom otpada koji se dovozi na lokaciju utvrdi jedno od navedenih uvjeta, otpad se ne zaprima.</p>
<p><b>Posebni uvjet</b>          čl. 13. st. 2. i 3. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</p>	<p>U slučajevima kada odlagatelj odbije preuzimanje dostavljenog otpada, prema stavku 1. ovoga članka, posjedniku otpada može dozvoliti njegovo privremeno skladištenje na lokaciji odlagališta najviše četiri mjeseca, u kojem roku posjednik mora dopuniti ili ponovo izraditi osnovnu karakterizaciju otpada za odlaganje.</p> <p>Dan početka skladištenja otpada iz stavka 2. ovoga članka mora biti upisan u radni dnevnik odlagališta.</p>
<p><b>Način ispunjavanja</b></p>	<p>Do sada odlagatelj nije imao ovakav slučaj. Ukoliko dođe do navedenog, postupiti će se u skladu s navedenim uvjetom.</p>

<p><b>Posebni uvjet</b>          čl. 14. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</p>	<p>Za vrijeme redovnog odlaganja otpada u tijelo odlagališta mora biti osigurano sljedeće:</p> <p>1. metoda odlaganja otpada u tijelo odlagališta mora jamčiti sigurnost osoblja odlagališta i ne smije ugrožavati sistem brtvljenja odlagališnog dna, stabilnost tijela odlagališta ili drugih tehničkih objekata odlagališta;</p> <p>2. najboljim dostupnim tehnikama odlaganja otpada u tijelo odlagališta, prekrivanjem odloženog otpada i drugim preventivnim mjerama treba sprečavati ili smanjivati na najmanju moguću mjeru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– raznošenje lakih frakcija otpada vjetrom,</li> <li>– emisiju prašine i mirisa u zrak kod odlaganja,</li> <li>– okupljanje gamadi, ptica ili glodavaca,</li> <li>– stvaranje aerosola,</li> <li>– mogućnost izbijanja požara.</li> </ul>
<p><b>Način ispunjavanja</b></p>	<p>Aktivno područje odlaganja (otvoreno radno polje za potrebe dnevnog odlaganja otpada) zadržava se što manjim uvažavajući manevarske mogućnosti radnih strojeva i vozila s otpadom.</p> <p>Dnevno se razastire, sabija i prekriva prihvaćeni otpad radi smanjenja razine infiltracije vode i osiguranja stabilnosti tijela odlagališta. Otpad neugodnoga mirisa se prekriva.</p> <p>Redovito se provode mjere deratizacije i dezinfekcije u suradnji s ovlaštenom tvrtkom.</p>
<p><b>Posebni uvjet</b>          čl. 20. st. 1., 2., 3. i 4. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</p>	<p>Odlagatelj mora osigurati kontrolu za vrijeme rada odlagališta.</p> <p>Kontrola uključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mjerenja meteoroloških parametara,</li> <li>– mjerenja emisija odlagališnog plina;</li> <li>– mjerenja emisija procjedne vode i oborinske vode s površine odlagališta,</li> <li>– mjerenje parametara onečišćenja podzemne vode opasnim tvarima, ako se nalazi u području utjecaja odlagališta,</li> <li>– mjerenje stanja površinske vode ako je prisutna na lokaciji odlagališta,</li> <li>– kontrolu stabilnosti tijela odlagališta.</li> </ul> <p>Kontrola se izvodi sukladno Prilogu IV. ovoga Pravilnika.</p> <p>Potrebna ispitivanja i analize moraju obavljati ovlašteni laboratoriji prema posebnim propisima.</p>
<p><b>Način ispunjavanja</b></p>	<p>Program praćenja stanja okoliša provodi se na lokaciji sukladno Rješenju o okolišnoj dozvoli. Potrebna ispitivanja i analize obavljaju ovlašteni laboratoriji.</p>
<p><b>Posebni uvjet</b>          čl. 20. st. 5. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada,</p>	<p>Odlagatelj je dužan bez odgode obavijestiti nadležnu inspekciju o svim štetnim utjecajima na okoliš koji se otkriju postupcima kontrole i prekoračenju graničnih vrijednosti iz Priloga IV. ovoga Pravilnika.</p>

<i>kategoriama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</i>	Odlagatelj je dužan poštivati odluku inspekcije o korektivnim mjerama koje mora poduzeti na vlastiti trošak.
<b>Način ispunjavanja</b>	Odlagatelj će obavijestiti nadležnu inspekciju o svim štetnim utjecajima na okoliš koji se otkriju postupcima kontrole i o poduzetim korektivnim mjerama na vlastiti trošak.
<b>Posebni uvjet</b> <i>čl. 20. st. 6. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategoriama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18)</i>	Odlagatelj je dužan izraditi jednom godišnje izvještaj o svim rezultatima kontrole i dostaviti ga nadležnom tijelu koje mu je izdalo dozvolu.
<b>Način ispunjavanja</b>	Park d.o.o. godišnje izrađuje izvještaj o svim rezultatima kontrole i dostavlja ga nadležnom tijelu koje mu je izdalo dozvolu.
<b>Posebni uvjeti za gospodarenje otpadom koji je posebna kategorija otpada</b>	
<b>Posebni uvjet</b> <i>čl. 17. st. 1. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17)</i>	Ambalažni otpad se sprema, ovisno o vrstama ambalaže, u spremnike ili drugu odgovarajuću opremu koja mora sadržavati naziv ambalažnog otpada koji se u njih sprema, uputu o načinu spremanja te osnovne informacije o pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku odgovornoj za pražnjenje (telefonski broj, adresa, e-mail i sl.).
<b>Način ispunjavanja</b>	Park d.o.o. odvojeno prikupljenu otpadnu ambalažu prevozi do lokacije odlagališta gdje se privremeno skladišti prije predaje ovlaštenom oporabitelju ili direktno prevozi na skladište ovlaštenog oporabitelja.
<b>Posebni uvjet</b> <i>čl. 18. st. 4. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17)</i>	Sakupljač je obvezan sakupljenu otpadnu ambalažu predati obrađivaču koji ima sklopljen ugovor s Fondom o obavljanju usluge obrade otpadne ambalaže.
<b>Način ispunjavanja</b>	Park d.o.o. odvojeno prikupljenu otpadnu ambalažu prevozi do lokacije odlagališta gdje se privremeno skladišti prije predaje ovlaštenom oporabitelju ili direktno prevozi na skladište ovlaštenog oporabitelja.
<b>Posebni uvjet</b> <i>čl. 19. st. 1. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17)</i>	Sakupljač je obvezan po pozivu pravne osobe i fizičke osobe – obrtnika koji su u posjedu otpadne ambalaže preuzeti odvojeno prikupljenu otpadnu ambalažu.
<b>Način ispunjavanja</b>	Park d.o.o. preuzima odvojeno prikupljenu otpadnu ambalažu od pravnih osoba i fizičkih osoba – obrtnika sa kojima ima sklopljen ugovor o prikupljanju otpadne ambalaže.
<b>Posebni uvjet</b> <i>čl. 19. st. 4. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15,</i>	Davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada obvezan je u okviru Zakonom propisane obveze odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila prikupljati i otpadnu ambalažu od navedenih materijala.

78/16, 116/17)	
<b>Način ispunjavanja</b>	Park d.o.o. preuzima odvojeno prikupljenu otpadnu ambalažu od pravnih osoba i fizičkih osoba – obrtnika sa kojima ima sklopljen ugovor o prikupljanju otpadne ambalaže.
<b>Posebni uvjet</b> čl. 19. st. 5. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17)	Davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada obvezan je odvojeno prikupljeno otpadno staklo i otpadnu plastiku prevesti do skladišta sakupljača koji je istu dužan preuzeti.
<b>Način ispunjavanja</b>	Park d.o.o. odvojeno prikupljeno otpadno staklo i otpadnu plastiku prevozi do lokacije odlagališta gdje se privremeno skladišti prije predaje ovlaštenom oporabitelju ili direktno prevozi na skladište ovlaštenog oporabitelja.
<b>Posebni uvjet</b> čl. 19. st. 8. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17)	Davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada dužan je voditi evidenciju o odvojeno prikupljenom i isporučenom otpadnom staklu i otpadnoj plastici sakupljaču i do konca mjeseca za prethodni mjesec dostavljati u Registar Izvješće o prikupljenoj otpadnoj ambalaži (u daljnjem tekstu: Obrazac AO5) iz Priloga IX. ovog Pravilnika.
<b>Način ispunjavanja</b>	Park d.o.o. vodi evidenciju o odvojeno prikupljenom i isporučenom otpadnom staklu i otpadnoj plastici sakupljaču i do konca mjeseca za prethodni mjesec dostavlja u Registar Izvješće o prikupljenoj otpadnoj ambalaži (Obrazac AO5) iz Priloga IX. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži.
<b>Posebni uvjet</b> čl. 7. st. 3. Pravilnika o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (NN 99/15)	Sakupljač otpadnog tekstila i otpadne obuće dužan je otpadni tekstil i otpadnu obuću prevoziti odvojeno od ostalih vrsta otpada.
<b>Način ispunjavanja</b>	Park d.o.o. otpadni tekstil i otpadnu obuću prevozi odvojeno od ostalih vrsta otpada.
<b>Posebni uvjet</b> čl. 7. st. 4. Pravilnika o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (NN 99/15)	Sakupljač otpadnog tekstila i otpadne obuće dužan je otpadni tekstil i otpadnu obuću predati oporabitelju.
<b>Način ispunjavanja</b>	Prikupljeni otpadni tekstil i otpadna obuća predaje se oporabitelju.
<b>Posebni uvjet</b> čl. 7. st. 5. Pravilnika o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (NN 99/15)	Zabranjuje se obavljanje djelatnosti zbrinjavanja otpadnog tekstila i otpadne obuće postupcima D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D11 i D12 u skladu s posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom.
<b>Način ispunjavanja</b>	Prikupljeni otpadni tekstil i otpadna obuća predaju se oporabitelju.
<b>Posebni uvjet</b> čl. 20. st. 1. Pravilnika o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i	Posebni uvjet, sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom, za obavljanje djelatnosti sakupljanja, pripreme prije uporabe ili zbrinjavanja, uporabe odnosno zbrinjavanja otpada koji uključuje otpadne baterije ili akumulatore je



<i>akumulatorima (NN 111/15)</i>	raspolaganje vagom za određivanje mase otpadnih baterija i akumulatora.
<b>Način ispunjavanja</b>	Za obavljanje djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja otpada na navedenoj građevini za gospodarenje otpadom instalirane su vage koje se redovito umjeravaju.
<b>Posebni uvjet</b> <i>čl. 20. st. 2. Pravilnika o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 111/15)</i>	Za obavljanje djelatnosti oporabe odnosno zbrinjavanja otpada koji uključuje otpadne baterije ili akumulatore posebni uvjeti su: <ul style="list-style-type: none"> <li>- da se postupkom izdvoji sva tekućina i kiselina iz otpadne baterije ili akumulatora i</li> <li>- da se postupak obrade i skladištenje otpadnih baterija i akumulatora, na lokaciji na kojoj se obavlja postupak obrade, obavlja na nepropusnoj podlozi u natkrivenoj i zatvorenoj građevini.</li> </ul>
<b>Način ispunjavanja</b>	Na lokaciji predmetnog odlagališta se ne vrši obrada otpadnih baterija i akumulatora, već samo oporaba (privremeno skladištenje – postupak R13) stoga uvjet da se postupkom izdvoji sva tekućina i kiselina iz otpadne baterije ili akumulatora nije primjenjiv. Privremeno skladištenje otpadnih baterija i akumulatora obavlja se na prostoru sa nepropusnom betonskom podlogom otpornom na djelovanje otpada u prikladnim i propisno označenim posudama.
<b>Posebni uvjet</b> <i>čl. 5. st. 1. Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 21/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)</i>	Gospodarenje otpadnim uljima mora se provoditi na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i okoliš.
<b>Način ispunjavanja</b>	Ulja se skupljaju i privremeno skladište u adekvatnim zatvorenim propisno označenim spremnicima. Isti se privremeno skladište postavljene na tankvane koje se nalaze na vodonepropusnoj betonskoj podlozi i koje se redovito kontroliraju i održavaju. U privremenom skladištu otpadnih ulja postavljene su sigurnosne upute vezano uz zaštitu zdravlja djelatnika koji gospodare otpadnim uljima i zaštitu okoliša.
<b>Posebni uvjet</b> <i>čl. 5. st. 2. Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 21/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)</i>	Prilikom gospodarenja otpadnim uljima zabranjeno je: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ispuštanje otpadnih ulja u površinske vode, podzemne vode, priobalne vode i drenažne sustave;</li> <li>2. odlaganje i/ili ispuštanje otpadnih ulja koje šteti tlu te svako nekontrolirano ispuštanje ostataka od obrade otpadnih ulja;</li> <li>3. oporaba i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja koji uzrokuju onečišćenje zraka iznad razine propisane važećim propisima i utječu na zdravlje ljudi i biljni i životinjski svijet;</li> <li>4. sakupljanje otpadnih ulja u spremnike koji nisu propisano opremljeni za prihvatanje otpadnih ulja.</li> </ol>
<b>Način ispunjavanja</b>	1. Prilikom prijevoza i privremenog skladištenja otpadnih ulja poduzimaju se sve zaštitne mjere kako ne bi došlo do

	<p>ispuštanja otpadnih ulja u površinske vode, podzemne vode, priobalne vode i drenažne sustave.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Otpadna ulja privremeno se skladište u spremnicima koji su otporni na djelovanje otpada postavljenim na tankvane.</li> <li>3. Postupak gospodarenja opasnim otpadom na ovoj lokaciji ne uključuje djelatnost obrade i/ili zbrinjavanja otpadnih ulja.</li> <li>4. Spremnici koji se koriste za sakupljanje otpadnih ulja prikladni su za držanje te vrste otpada i otporni na djelovanje otpada koji se u njima skladišti.</li> </ol>
<p><b>Posebni uvjet</b>  <i>čl. 7. st. 1. Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 21/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)</i></p>	<p>Zabranjeno je miješanje otpadnih ulja različitih kategorija (izuzev otpadnih ulja I. i II. kategorije koja se predaju ovlaštenom sakupljaču za otpremu na termičku obradu), miješanje sa drugim otpadom kao i miješanje s opasnim otpadom koji sadrži PCB/PCT.</p>
<p><b>Način ispunjavanja</b></p>	<p>Miješanje otpadnih ulja različitih kategorija odnosno miješanje otpadnih ulja s drugim otpadom onemogućeno je prikupljanjem otpadnih ulja zasebno u odvojenim spremnicima/posudama te privremenim skladištenjem svake vrste otpadnih ulja u zasebnim spremnicima koji su propisno označeni. Na lokaciji odlagališta se ne vrši gospodarenje otpadom koji sadrži PCB/PCT te je samim time spriječeno miješanje otpadnih ulja s opasnim otpadom koji sadrži PCB/PCT.</p>
<p><b>Posebni uvjet</b>  <i>čl. 8. st. 1. Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 21/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)</i></p>	<p>Spremnici za sakupljanje otpadnog mazivog ulja moraju biti nepropusni i zatvoreni i uz propisanu oznaku ključnog broja otpadnog ulja moraju nositi i oznaku kategorije otpadnog ulja.</p>
<p><b>Način ispunjavanja</b></p>	<p>Na lokaciji odlagališta otpada se ne vrši tehnološki proces sakupljanja otpadnog mazivog ulja.</p>
<p><b>Posebni uvjet</b>  <i>čl. 9. st. 2. Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 21/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)</i></p>	<p>Spremnici za sakupljanje otpadnog jestivog ulja moraju biti nepropusni i zatvoreni i nositi oznaku ključnog broja otpadnog jestivog ulja.</p>
<p><b>Način ispunjavanja</b></p>	<p>Spremnici koji sadrže otpadna jestiva ulja su zatvoreni i označeni ključnim brojem otpada koji se u njima nalazi.</p>
<p><b>Posebni uvjet</b>  <i>čl. 15. st. 2. Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 21/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)</i></p>	<p>Prilikom preuzimanja otpadnih ulja od posjednika ulja, ovlaštenu sakupljač otpadnih ulja dužan je ovjeriti prateće listove.</p>

<b>Način ispunjavanja</b>	Operater do sada nije imao slučaj preuzimanja otpadnih ulja od posjednika ulja. Ukoliko dođe do navedene situacije, operater će postupiti u skladu sa navedenim uvjetom.
<b>Posebni uvjet</b> <i>čl. 16. st. 1. Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 21/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)</i>	Ovlašteni sakupljač otpadnih ulja dužan je preuzeti otpadna ulja od posjednika otpadnih ulja bez naknade.
<b>Način ispunjavanja</b>	Ovlašteni sakupljač otpadnih ulja preuzima otpadna ulja od posjednika otpadnih ulja bez naknade.
<b>Posebni uvjet</b> <i>čl. 16. st. 2. Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 21/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)</i>	Ovlašteni sakupljač otpadnih ulja dužan je otpadna ulja predati ovlaštenoj tvrtki za uporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja.
<b>Način ispunjavanja</b>	Ovlašteni sakupljač otpadnih ulja predaje otpadna ulja ovlaštenoj tvrtki za uporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja.
<b>Posebni uvjet</b> <i>čl. 18. st. 1. Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 21/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)</i>	Posjednici otpadnih ulja i svi koji gospodare otpadnim uljima dužni su voditi Očevidnik nastanka i tijeka otpadnih ulja (ONTOU).
<b>Način ispunjavanja</b>	Osoba odgovorna za gospodarenje otpadom odnosno njegov zamjenik osigurava vođenje Očevidnika o nastanku i tijeku otpada (ONTO) za svaku vrstu otpada, a koji se sastoji od obrasca očevidnika i pratećih listova za pojedinu vrstu otpada. Također, dodatno se vodi i Očevidnik nastanka i tijeka otpadnih ulja (ONTOU).
<b>Posebni uvjet</b> <i>čl. 19. st. 1. Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 21/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)</i>	Ovlaštena osoba za sakupljanje otpadnih ulja obvezna je voditi evidenciju o količini i vrsti sakupljenih otpadnih ulja, te o količini i vrsti otpadnog ulja kojeg je predala ovlaštenoj osobi za uporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja.
<b>Način ispunjavanja</b>	Za sva otpadna ulja vodi se evidencija o količini i vrsti sakupljenih otpadnih ulja s pripadajućim pratećim listovima, deklaracijama o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (DFKSO) ili odgovarajućim analizama fizikalnih i kemijskih svojstava otpada, te količini i vrsti ulja koja je predana na uporabu ili zbrinjavanje ovlaštenim osobama.
<b>Posebni uvjet</b> <i>Dodatak 8. Pravilnika o gospodarenju električnom i elektroničkom opremom</i>	A. Građevine za skladištenje EE otpada prije obrade trebaju imati:  1. dijelove skladišta s nepropusnim plohami opremljene uređajima za skupljanje rasutog materijala i za odstranjivanje izlivenih tekućina, te dekantere i opremu za čišćenje odmaščivanjem gdje je prikladno,

<p>(NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 11/19)</p>	<p>2. nepropusni pokrov za odgovarajuće površine, 3. vagu za mjerenje preuzetog EE otpada.</p>
<p><i>Način ispunjavanja</i></p>	<p>Građevina za skladištenje EE otpada prije obrade ima:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dijelove skladišta s betonskom nepropusnom podlogom otpornom na djelovanje otpada, opremljeno je opremom za sakupljanje rasutog materijala i za odstranjivanje razlivenih tekućina (metle, lopate i adsorpcijska sredstva),</li> <li>2. osiguran je nepropusni pokrov,</li> <li>3. odgovarajuće umjerene vage za mjerenje preuzetog EE otpada (navedeno u popisu uređaja/opreme za tehnološki proces: Prihvat otpada – A2).</li> </ol>

## IV. TEHNOLOŠKI PROCESI

### a) METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

**Tablica 6.1. Prikupljanje otpada**

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA	
01.	Prikupljanje otpada	A1	
<b>PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES</b>			
<b>OTPAD KOJI ULAZI U PROCES</b>		<b>OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA</b>	
KLJUČNI BROJ	NAZIV	KLJUČNI BROJ	NAZIV
02 06 01	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	02 06 01	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu
02 07 99	otpada koji nije specificiran na drugi način	02 07 99	otpada koji nije specificiran na drugi način
03 01 05	piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod 03 01 04*	03 01 05	piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod 03 01 04*
04 02 09	otpada od obrade i završne obrade	04 02 09	otpada od obrade i završne obrade
04 02 21	otpada od neprerađenih tekstilnih vlakana	04 02 21	otpada od neprerađenih tekstilnih vlakana
04 02 22	otpada od prerađenih tekstilnih vlakana	04 02 22	otpada od prerađenih tekstilnih vlakana
10 01 01	pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*)	10 01 01	pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*)
10 10 08	korišteni ljevački pijesak i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07*	10 10 08	korišteni ljevački pijesak i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07*
12 01 01	strugotine i opiljci koji sadrže željezo	12 01 01	strugotine i opiljci koji sadrže željezo
12 01 03	strugotine i opiljci obojenih metala	12 01 03	strugotine i opiljci obojenih metala
12 01 05	strugotine plastike	12 01 05	strugotine plastike
15 01 01	ambalaža od papira i kartona	15 01 01	ambalaža od papira i kartona
15 01 02	ambalaža od plastike	15 01 02	ambalaža od plastike
15 01 03	ambalaža od drveta	15 01 03	ambalaža od drveta
15 01 04	ambalaža od metala	15 01 04	ambalaža od metala
15 01 05	višeslojna (kompozitna) ambalaža	15 01 05	višeslojna (kompozitna) ambalaža
15 01 06	miješana ambalaža	15 01 06	miješana ambalaža
15 01 07	staklena ambalaža	15 01 07	staklena ambalaža

15 01 09	tekstilna ambalaža	15 01 09	tekstilna ambalaža
15 02 03	apsorbensi, filtarski materijali, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02*	15 02 03	apsorbensi, filtarski materijali, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02*
16 01 03	otpadne gume	16 01 03	otpadne gume
16 01 06	istrošena vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente	16 01 06	istrošena vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente
16 01 19	plastika	16 01 19	plastika
16 01 20	staklo	16 01 20	staklo
16 06 04	alkalne baterije (osim 16 06 03*)	16 06 04	alkalne baterije (osim 16 06 03*)
16 06 05	ostale baterije i akumulatori	16 06 05	ostale baterije i akumulatori
17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*	17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*
17 02 01	drvo	17 02 01	drvo
17 02 02	staklo	17 02 02	staklo
17 02 03	plastika	17 02 03	plastika
17 03 02	mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*	17 03 02	mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*
17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*	17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*
17 06 04	izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*	17 06 04	izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*
17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*	17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*
18 01 09	lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08*	18 01 09	lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08*
19 08 01	ostaci na sitima i grabljama	19 08 01	ostaci na sitima i grabljama
19 08 02	otpad iz pjeskolova	19 08 02	otpad iz pjeskolova
19 08 05	muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda	19 08 05	muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda
19 08 09	mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće	19 08 09	mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće
19 08 12	muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 11	19 08 12	muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 11
19 09 02	muljevi od bistrenja voda	19 09 02	muljevi od bistrenja voda

19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
20 01 01	papir i karton	20 01 01	papir i karton
20 01 02	staklo	20 01 02	staklo
20 01 08	biorazgradivi otpad iz kuhinja i iz kantina	20 01 08	biorazgradivi otpad iz kuhinja i iz kantina
20 01 10	odjeća	20 01 10	odjeća
20 01 11	tekstil	20 01 11	tekstil
20 01 25	jestiva ulja i masti	20 01 25	jestiva ulja i masti
20 01 28	boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27*	20 01 28	boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27*
20 01 32	lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*	20 01 32	lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*
20 01 34	baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*	20 01 34	baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*
20 01 36	odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*	20 01 36	odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*
20 01 39	plastika	20 01 39	plastika
20 01 40	metali	20 01 40	metali
20 01 41	otpad od čišćenja dimnjaka	20 01 41	otpad od čišćenja dimnjaka
20 02 01	biorazgradivi otpad	20 02 01	biorazgradivi otpad
20 02 03	ostali otpad koji nije biorazgradiv	20 02 03	ostali otpad koji nije biorazgradiv
20 03 01	miješani komunalni otpad	20 03 01	miješani komunalni otpad
20 03 02	otpad s tržnica	20 03 02	otpad s tržnica
20 03 03	ostaci od čišćenja ulica	20 03 03	ostaci od čišćenja ulica
20 03 04	muljevi iz septičkih jama	20 03 04	muljevi iz septičkih jama
20 03 06	otpad nastao čišćenjem kanalizacije	20 03 06	otpad nastao čišćenjem kanalizacije
20 03 07	glomazni otpad	20 03 07	glomazni otpad

OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.)

Prilikom prikupljanja otpada ne nastaju ostali produkti.

## POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA I TIP	INSTALIRANI KAPACITET	NAMJENA
Teretno vozilo – smečar	IVECO EUROCARGO	-	Odvoz komunalnog i odvojeno sakupljenog otpada
Teretno vozilo – smečar	IVECO EUROCARGO	-	Odvoz komunalnog i odvojeno sakupljenog otpada
Teretno vozilo – smečar	IVECO EUROCARGO	-	Odvoz komunalnog i odvojeno sakupljenog otpada
Teretno vozilo – smečar	MERCEDES	-	Odvoz komunalnog i odvojeno sakupljenog otpada
Teretno vozilo – smečar	IVECO DAILY	-	Odvoz komunalnog i odvojeno sakupljenog otpada
Teretno vozilo - samopodizač	IVECO EUROCARGO	-	Odvoz komunalnog i neopasnog otpada
Teretno vozilo - samopodizač	MERCEDES AXOR	-	Odvoz komunalnog i neopasnog otpada
Teretno vozilo - čistilica	RAVO 330	-	Čišćenje javnih površina
Teretno vozilo - čistilica	RAVO 560	-	Čišćenje javnih površina
Teretno vozilo	KIA K-2700	-	Odvoz komunalnog i neopasnog otpada
Teretno vozilo	KIA K-2900	-	Odvoz komunalnog i neopasnog otpada
Teretno vozilo - kiper	IVECO	-	Odvoz komunalnog i neopasnog otpada
Posude (1.775 kom.)	Različiti proizvođači	80/120/240/360 litara	Prikupljanje miješanog komunalnog otpada
Kontejneri (38 kom.)	Različiti proizvođači	770/1.100 litara	Prikupljanje miješanog komunalnog otpada
Polupodzemni spremnici (4 kom.)	ELKOPLAST CZ s.r.o	5m <sup>3</sup>	Prikupljanje miješanog komunalnog otpada
Kontejneri (10 kom.)	Vlastiti-Park d.o.o.	4m <sup>3</sup>	Prikupljanje miješanog komunalnog otpada
Kontejneri (29 kom.)	Različiti proizvođači	5m <sup>3</sup>	Prikupljanje otpada
Zeleni otoci (81 kom.)	-	-	Odvojeno sakupljanje otpada (papir, karton, PET/MET, staklo)



VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA I TIP	INSTALIRANI KAPACITET	NAMJENA
Izdvojeni spremnici za odvojeno sakupljanje otpada (258 kom.)	Različiti proizvođači	-	Prikupljanje otpada (papir, karton, PET/MET, odjeća, obuća)

## OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Skupljanje i organizirani odvoz komunalnog otpada od kućanstva i komunalnog otpada iz gospodarstva s područja Grada Buzeta i općine Lanišće obavlja se kombiniranim načinom putem posuda 80/120/240/360lit (1.775 kom), kontejnera 770/1.100lit (38 kom), polupodzemnih spremnika 5m<sup>3</sup> (4 kom.), kontejnerima 4m<sup>3</sup> (10 kom.) te u kontejnerima 5m<sup>3</sup> (29 kom). Miješani komunalni otpad sakuplja se vozilima jedanput tjedno. Posude i kontejneri za miješani komunalni otpad smješteni su u pravilu unutar objekata/okućnica, a tamo gdje to nije moguće na javnim gradskim površinama. Neopasni proizvodni otpad sličnih svojstava komunalnom otpadu skuplja se zajedno s komunalnim otpadom u redovnim programima.

Glomazni otpad skuplja se od građana na određenim mjestima (kontejnerima) prema utvrđenom rasporedu odvoza.

Odvojeno sakupljanje otpada čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti oporabom vrši se putem zelenih otoka (81 kom), izdvojenih spremnika (papir i karton 240/770/1.100/2.000/5.000lit (143 kom), PET/MET 240/1.100/5.000lit (109 kom), 6 kom za rabljenu odjeću i obuću), mobilnog reciklažnog dvorišta i reciklažnog dvorišta.

Otpad od čišćenja javnih prometnih površina, ulica i trgova odlaže se na odlagalištu Griža.

Manipulativne poslove vezane za utovar i istovar otpada obavljaju stručno osposobljeni radnici, a prijevoz obavljaju vozači koji posjeduju dozvole sukladno posebnim propisima.

## MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

### Nadzor tehnološkog procesa

#### *A1 - Skupljanje otpada*

Radnici moraju biti osposobljeni za rad s otpadom.

Vozila koja se koriste za transport moraju biti redovno održavana i tehnički ispravna, te moraju imati važeću zakonski propisanu dokumentaciju za transport otpada.

Na lokaciji odlagališta „Griža“ vodi se sva zakonski propisana dokumentacija koja se odnosi na gospodarenje otpadom.

Na temelju prethodno navedenog uspostavlja se cjeloviti i neprekidni nadzor nad odvijanjem ovog tehnološkog procesa.

### Upute za rad

Postupak skupljanja otpada može započeti preuzimanjem radnog naloga za obavljanje navedenih poslova na određenoj lokaciji.

Prije odlaska na lokaciju za skupljanje otpada, potrebno je provjeriti ispravnost vozila, opreme i dokumentacije potrebne za skupljanje otpada.

Nakon dolaska na lokaciju radnik prazni kantu/kontejner u sanduk vozila za skupljanje/prijevoz komunalnog otpada.

Na lokaciji gdje se preuzima otpad posebnih kategorija, radnik vizualno provjerava sadržaj posude (da li je otpad predviđen za tu posudu), te prazni posudu u sanduk vozila za skupljanje/prijevoz otpada.

Tijekom skupljanja kontinuirano se provjerava vozilo kako bi se spriječilo eventualno rasipanje otpada tijekom transporta.

Sakupljeni otpad odvozi se na lokaciju odlagališta „Griža“.

Dolaskom na lokaciju, predaje se prateća dokumentacija, te se nakon njezine provjere otpad istovaruje na predviđenom mjestu na lokaciji.

**Tablica 6.2. Prihvat otpada**

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA		OZNAKA
02.	Prihvat otpada		A2
<b>PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES</b>			
OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA	
KLJUČNI BROJ	NAZIV	KLJUČNI BROJ	NAZIV
02 06 01	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	02 06 01	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu
02 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	02 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
03 01 05	piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod 03 01 04*	03 01 05	piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji nisu navedeni pod 03 01 04*
04 02 09	otpad od obrade i završne obrade	04 02 09	otpad od obrade i završne obrade
04 02 21	otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana	04 02 21	otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana
04 02 22	otpad od prerađenih tekstilnih vlakana	04 02 22	otpad od prerađenih tekstilnih vlakana
10 01 01	pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*)	10 01 01	pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*)
10 10 08	korišteni ljevački pijesak i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07*	10 10 08	korišteni ljevački pijesak i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07*
12 01 01	strugotine i opiljci koji sadrže željezo	12 01 01	strugotine i opiljci koji sadrže željezo
12 01 03	strugotine i opiljci obojenih metala	12 01 03	strugotine i opiljci obojenih metala
12 01 05	strugotine plastike	12 01 05	strugotine plastike
15 01 01	ambalaža od papira i kartona	15 01 01	ambalaža od papira i kartona
15 01 02	ambalaža od plastike	15 01 02	ambalaža od plastike
15 01 03	ambalaža od drveta	15 01 03	ambalaža od drveta

15 01 04	ambalaža od metala	15 01 04	ambalaža od metala
15 01 05	višeslojna (kompozitna) ambalaža	15 01 05	višeslojna (kompozitna) ambalaža
15 01 06	miješana ambalaža	15 01 06	miješana ambalaža
15 01 07	staklena ambalaža	15 01 07	staklena ambalaža
15 01 09	tekstilna ambalaža	15 01 09	tekstilna ambalaža
15 02 03	apsorbensi, filtarski materijali, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02*	15 02 03	apsorbensi, filtarski materijali, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02*
16 01 03	otpadne gume	16 01 03	otpadne gume
16 01 06	istrošena vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente	16 01 06	istrošena vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente
16 01 19	plastika	16 01 19	plastika
16 01 20	staklo	16 01 20	staklo
16 06 04	alkalne baterije (osim 16 06 03*)	16 06 04	alkalne baterije (osim 16 06 03*)
16 06 05	ostale baterije i akumulatori	16 06 05	ostale baterije i akumulatori
17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*	17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*
17 02 01	drvo	17 02 01	drvo
17 02 02	staklo	17 02 02	staklo
17 02 03	plastika	17 02 03	plastika
17 03 02	mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*	17 03 02	mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*
17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*	17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*
17 06 04	izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*	17 06 04	izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*
17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*	17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*
18 01 09	lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08*	18 01 09	lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08*
19 08 01	ostaci na sitima i grabljama	19 08 01	ostaci na sitima i grabljama
19 08 02	otpad iz pjeskolova	19 08 02	otpad iz pjeskolova
19 08 05	muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda	19 08 05	muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda

19 08 09	mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće	19 08 09	mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće
19 08 12	muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 11*	19 08 12	muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 11*
19 09 02	muljevi od bistrenja voda	19 09 02	muljevi od bistrenja voda
19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
20 01 01	papir i karton	20 01 01	papir i karton
20 01 02	staklo	20 01 02	staklo
20 01 08	biorazgradivi otpad iz kuhinja i iz kantina	20 01 08	biorazgradivi otpad iz kuhinja i iz kantina
20 01 10	odjeća	20 01 10	odjeća
20 01 11	tekstil	20 01 11	tekstil
20 01 25	jestiva ulja i masti	20 01 25	jestiva ulja i masti
20 01 28	boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27*	20 01 28	boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27*
20 01 32	lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*	20 01 32	lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*
20 01 34	baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*	20 01 34	baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*
20 01 36	odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*	20 01 36	odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*
20 01 39	plastika	20 01 39	plastika
20 01 40	metali	20 01 40	metali
20 01 41	otpad od čišćenja dimnjaka	20 01 41	otpad od čišćenja dimnjaka
20 02 01	biorazgradivi otpad	20 02 01	biorazgradivi otpad
20 02 03	ostali otpad koji nije biorazgradiv	20 02 03	ostali otpad koji nije biorazgradiv
20 03 01	miješani komunalni otpad	20 03 01	miješani komunalni otpad
20 03 02	otpad s tržnica	20 03 02	otpad s tržnica
20 03 03	ostaci od čišćenja ulica	20 03 03	ostaci od čišćenja ulica
20 03 06	otpad nastao čišćenjem kanalizacije	20 03 06	otpad nastao čišćenjem kanalizacije
20 03 07	glomazni otpad	20 03 07	glomazni otpad
OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.)			
Prilikom prikupljanja otpada ne nastaju ostali produkti.			

## POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA I TIP	INSTALIRANI KAPACITET	NAMJENA
Vaga	VAGE d.o.o. MJ 100	60 tona	Vaganje otpada
Vaga	VAGE d.o.o. PLATFORMSKA VAGA 1500	1,5 tona	Vaganje otpada

## OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Po dolasku vozila na lokaciju odlagališta otpada „Griža“ obavlja se prihvata otpada prilikom kojeg se otpad kontrolira.

Provjerom dokumentacije o otpadu utvrđuje se cjelovitost i ispravnost zakonski propisane prateće dokumentacije otpada kojega se preuzima.

Vizualnim pregledom otpada utvrđuje se da otpad koji se preuzima odgovara pratećoj dokumentaciji.

Vaganje otpada obavlja se na ugrađenoj kolnoj vagi. Prijemnik tereta nalazi se na samom ulazu ispred postojećeg objekta - portirnice u kojem se evidentiraju vozila i važu preko mjernog instrumenta vage koji je ovdje smješten. Mjerni instrument omogućava digitalno očitavanje težinskih i klasifikacijskih podataka na ekranu, kao i registraciju tih podataka: težina, bruto, tara i neto, redoslijed vaganja i šifra vozila.

Ukoliko vozilo prevozi korisni otpad upućuje se na prostor za privremeno skladištenje.

Nakon što odgovorna osoba utvrdi da je s pristiglim otpadom sve u redu, poduzimaju se potrebne mjere i provode radnje za prihvata navedenog otpada.

## MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

### Nadzor tehnološkog procesa

Kontrola vozila i vozača koji dovozi otpad. Nadzor tehnološkog procesa prihvata otpada provodi osoba odgovorna za gospodarenje otpadom. Djelatnici koji obavljaju prihvata otpada trebaju biti osposobljeni za rad na siguran način i educirani za rad.

Evidencija otpada koji se prihvaća.

Kontrola očevidnika o otpadu koji se prihvaća od strane voditelja/poslovođe.

Provjera ispravnosti uređaja i opreme.

Ukoliko se tijekom procesa prihvata otpada dogodi bilo kakva situacija koja odstupa od uobičajenog provođenja tehnološkog procesa, odmah se o istom obavještava osoba odgovorna za gospodarenje otpadom.

### Upute za rad

Radnik odgovoran za prihvata otpada provodi kontrolu otpada i vodi očevidnik s dnevnim podacima o kontroli dovezenog otpada (dnevnik rada). U dnevnik se upisuju sljedeći podaci:

- podaci o vozilu: registracija, vrsta vozila (smećar, autopodizač, kiper, kombi ili osobno) i korisni volumen nadgradnje (m<sup>3</sup> i tone)
- podaci o vrsti (komunalni, proizvodni neopasni, izdvojeno prikupljeni otpad), količini i porijeklu (vlasniku) zaprimljenog otpada,
- čuvarska služba (ime i prezime čuvara i eventualne napomene),
- ostalo (drugi događaji na odlagalištu vezani uz onečišćenja platoa, kontrole emisija plinova, kontrole separatora ulja i dr.).

Nakon kontrole i evidentiranja svih podataka, vozilo se upućuje na prostor za privremeno skladištenje ili prostor za odlaganje.

Svako odstupanje od uobičajenog procesa prihvata otpada odmah prijaviti osobi odgovornoj za gospodarenje otpadom.

**Tablica 6.3. Razdvajanje/razvrstavanje otpada**

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA		OZNAKA
03.	Razdvajanje/razvrstavanje		A3
<b>PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES</b>			
<b>OTPAD KOJI ULAZI U PROCES</b>		<b>OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA</b>	
<b>KLJUČNI BROJ</b>	<b>NAZIV</b>	<b>KLJUČNI BROJ</b>	<b>NAZIV</b>
04 02 09	otpad od obrade i završne obrade	04 02 09	otpad od obrade i završne obrade
04 02 21	otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana	04 02 21	otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana
04 02 22	otpad od prerađenih tekstilnih vlakana	04 02 22	otpad od prerađenih tekstilnih vlakana
15 01 01	ambalaža od papira i kartona	15 01 01	ambalaža od papira i kartona
15 01 02	ambalaža od plastike	15 01 02	ambalaža od plastike
15 01 03	ambalaža od drveta	15 01 03	ambalaža od drveta
15 01 04	ambalaža od metala	15 01 04	ambalaža od metala
15 01 05	višeslojna (kompozitna) ambalaža	15 01 05	višeslojna (kompozitna) ambalaža
15 01 07	staklena ambalaža	15 01 07	staklena ambalaža
15 02 03	apsorbensi, filtarski materijali, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02*	15 02 03	apsorbensi, filtarski materijali, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02*
16 01 06	istrošena vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente	16 01 06	istrošena vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente
16 01 19	plastika	16 01 19	plastika

19 08 09	mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće	19 08 09	mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće
20 01 01	papir i karton	20 01 01	papir i karton
20 01 08	biorazgradivi otpad iz kuhinja i iz kantina	20 01 08	biorazgradivi otpad iz kuhinja i iz kantina
20 01 10	odjeća	20 01 10	odjeća
20 01 11	tekstil	20 01 11	tekstil
20 01 34	baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*	20 01 34	baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*
20 01 36	odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*	20 01 36	odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*
20 02 01	biorazgradivi otpad	20 02 01	biorazgradivi otpad
20 02 03	ostali otpad koji nije biorazgradiv	20 02 03	ostali otpad koji nije biorazgradiv
20 03 01	miješani komunalni otpad	20 03 01	miješani komunalni otpad
20 03 02	otpad s tržnica	20 03 02	otpad s tržnica
20 03 07	glomazni otpad	20 01 36	odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*
		20 01 39	plastika
		20 01 40	metali
		20 03 07	glomazni otpad
OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.)			
Prilikom procesa razdvajanja/razvrstavanja otpada ne nastaju ostali produkti.			

## POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA I TIP	INSTALIRANI KAPACITET	NAMJENA
-	-	-	-

## OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Postupati u skladu s Planom rada odlagališta/Planom gospodarenja otpadom.

Tehnologija rada sastoji se od sljedećih manipulacija:

- Istovar otpada
- Razdvajanje/razvrstavanje
- Izlaz sortiranog otpada

Vozilo s otpadom, ovisno o vrsti otpada, dolazi na prostor za tu vrstu otpada i vrši istovar otpada. Ukoliko je na vozilu više vrsta otpada pristupa se razdvajanju odnosno sortiranju te se tako izdvojene komponente skladište zasebno.

Po zapunjenju spremnika i skladišnog prostora, pozivaju se ovlaštene pravne osobe da izvrše odvoz navedene sirovine.

## MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

### Nadzor tehnološkog procesa

Kontrola razvrstavanja otpada po vrsti i agregatnom stanju.

Kontrola ispravnosti spremnika.

### Upute za rad

Razvrstavanje otpada provoditi na prostoru za tu namjenu.

Otpad razvrstavati/sortirati po vrstama i svojstvima.

Djelatnici koji rade na razvrstavanju otpada trebaju biti osposobljeni za rad na siguran način.

Odgovorna osoba dužna je voditi zapise o izvanrednim i iznenadnim događajima.

### Tablica 6.4. Privremeno skladištenje otpada

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA		OZNAKA
04.	Privremeno skladištenje otpada		A4
PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA	
KLJUČNI BROJ	NAZIV	KLJUČNI BROJ	NAZIV
03 01 05	piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, otpaci dasaka i furnira, koji nisu navedeni pod 03 01 04*	03 01 05	piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, otpaci dasaka i furnira, koji nisu navedeni pod 03 01 04*
04 02 09	otpad od obrade i završne obrade	04 02 09	otpad od obrade i završne obrade
04 02 21	otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana	04 02 21	otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana



04 02 22	otpad od prerađenih tekstilnih vlakana	04 02 22	otpad od prerađenih tekstilnih vlakana
12 01 01	strugotine i opiljci koji sadrže željezo	12 01 01	strugotine i opiljci koji sadrže željezo
12 01 03	strugotine i opiljci obojenih metala	12 01 03	strugotine i opiljci obojenih metala
12 01 05	strugotine od (brušenja i glodanja) plastike	12 01 05	strugotine od (brušenja i glodanja) plastike
15 01 01	ambalaža od papira i kartona	15 01 01	ambalaža od papira i kartona
15 01 02	ambalaža od plastike	15 01 02	ambalaža od plastike
15 01 03	ambalaža od drveta	15 01 03	ambalaža od drveta
15 01 04	ambalaža od metala	15 01 04	ambalaža od metala
15 01 05	višeslojna (kompozitna) ambalaža	15 01 05	višeslojna (kompozitna) ambalaža
15 01 06	miješana ambalaža	15 01 06	miješana ambalaža
15 01 07	staklena ambalaža	15 01 07	staklena ambalaža
15 01 09	tekstilna ambalaža	15 01 09	tekstilna ambalaža
15 02 03	apsorbensi, filtarski materijali, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02*	15 02 03	apsorbensi, filtarski materijali, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02*
16 01 03	otpadne gume	16 01 03	otpadne gume
16 01 06	istrošena vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente	16 01 06	istrošena vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente
16 01 19	plastika	16 01 19	plastika
16 01 20	staklo	16 01 20	staklo
16 06 04	alkalne baterije (osim 16 06 03*)	16 06 04	alkalne baterije (osim 16 06 03*)
16 06 05	ostale baterije i akumulatori	16 06 05	ostale baterije i akumulatori
17 02 01	drvo	17 02 01	drvo
17 02 02	staklo	17 02 02	staklo
17 02 03	plastika	17 02 03	plastika
17 06 04	izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*	17 06 04	izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*
18 01 09	lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08*	18 01 09	lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08*
19 08 09	mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće	19 08 09	mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće
20 01 01	papir i karton	20 01 01	papir i karton
20 01 02	staklo	20 01 02	staklo

20 01 08	biorazgradivi otpad iz kuhinja i iz kantina	20 01 08	biorazgradivi otpad iz kuhinja i iz kantina
20 01 10	odjeća	20 01 10	odjeća
20 01 11	tekstil	20 01 11	tekstil
20 01 25	jestiva ulja i masti	20 01 25	jestiva ulja i masti
20 01 28	boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27*	20 01 28	boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27*
20 01 32	lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*	20 01 32	lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*
20 01 34	baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*	20 01 34	baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*
20 01 36	odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*	20 01 36	odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*
20 01 39	plastika	20 01 39	plastika
20 01 40	metali	20 01 40	metali
20 02 01	biorazgradivi otpad	20 02 01	biorazgradivi otpad
20 02 03	ostali otpad koji nije biorazgradiv	20 02 03	ostali otpad koji nije biorazgradiv
20 03 02	otpad s tržnica	20 03 02	otpad s tržnica
20 03 07	glomazni otpad	20 03 07	glomazni otpad
OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.)			
Prilikom procesa privremenog skladištenja ne nastaju ostali produkti.			

## POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA I TIP	INSTALIRANI KAPACITET	NAMJENA
Spremnik	TEHNIX	volumen 250 l	Za ostala ulja
Spremnik	TEHNIX	volumen 1000 l	Za baterije
Spremnik	KOVA	volumen 750 l	Za baterije
Tankvana	KOVA	volumen 2000 l	Za opasni otpad
Spremnik	TEHNIX	volumen 250 l	Za jestiva ulja
Press kontejner	AVERMANN HORVATH KTF	20 m <sup>3</sup>	Za papir i karton, PET, MET

Rolo kontejner (2 kom.)	TEHNIX-32	30 m <sup>3</sup>	Višenamjenski (za papir i karton, glomazni otpad, EE otpad, otpadne gume i dr.)
Boks (3 kom.)	-	48 m <sup>3</sup>	Višenamjenski (PET, MET, staklena ambalaža, glomazni otpad, EE otpad, otpadne gume, metali i dr.)
Boks (3 kom)	-	72 m <sup>3</sup>	Višenamjenski (PET, MET, staklena ambalaža, glomazni otpad, EE otpad, otpadne gume, metali i dr.)
Boks (2 kom)	-	36 m <sup>3</sup>	Višenamjenski (PET, MET, staklena ambalaža, glomazni otpad, EE otpad, otpadne gume, metali i dr.)
Kontejner (6 kom.)	-	5 m <sup>3</sup>	Višenamjenski (EE otpad, otpadne gume, otpaci od drva, tekstil, strugotine, ambalaža, biorazgradivi otpad i dr.)
Spremnik (10 kom.)	-	1100 l	Višenamjenski (tekstil, strugotine, ambalaža, lijekovi, otpaci od drva, plastika i dr.)

## OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Potpuno sortirani otpad odlaže se u za to predviđene prostore. Nepotpuno sortirani otpad kao na primjer karton i plastika sortira se na platou ispred kontejnera. Razdvajanje se vrši ručno, a prvo se odvaja otpad s pretežnim udjelom, itd.

Korisni otpad privremeno se skladišti u boksovima, press kontejneru, roll kontejnerima, zatvorenim kontejnerima i drugim posudama/kontejnerima. Privremeno skladištenje otpadnih materijala bez obzira kako je dovezen vrši se u RD-u na sljedeći način:

- Papir i karton se odlaže u press kontejneru, rolo kontejneru ili kontejneru. Odvoz iz RD vrši se specijalnim vozilom.
- Ambalažno staklo se odlaže u boksovima. Odvoz iz RD vrši se u roll kontejneru specijalnim vozilima za roll kontejnere. Punjenje roll kontejnera vrši se traktorom s utovarnom lopatom ili kamionskim hvatačem ("grajfer").
- Ravno staklo se odlaže u kontejnerima. Odvoz iz RD vrši se specijalnim vozilima.
- Metali se odlažu u boksovima i kontejnerima. Odvoz iz RD vrši se specijalnim vozilima.

- PET/MET ambalaža se odlaže u boksevima. Odvoz iz RD vrši se u roll kontejneru specijalnim vozilima za roll kontejnere. Punjenje roll kontejnera vrši se traktorom s utovarnom lopatom ili kamionskim hvatačem ("grajfer").
- Zeleni otpad se odlaže u kontejnerima. Odvoz iz RD vrši se specijalnim vozilima.
- Gume se odlažu u kontejnerima. Odvoz iz RD vrši se specijalnim vozilima. Pretovar guma obavlja se traktorom s utovarnom lopatom ili kamionskim hvatačem ("grajfer").
- EE-otpada se privremeno skladište u kontejneru smještenom ispod nadstrešnice. Odvoz iz RD vrši se specijalnim vozilima koncesionara.-
- Otpadna ulja se privremeno skladište u objektu za opasni otpad, u bačvama smještenim na tankvani. Odvoz iz RD-a vrši ovlašteni koncesionar.
- Na lokaciji je betonirana površina 70 m<sup>2</sup> natkrivena nadstrešnicom.

Po zapunjenju boksova odnosno spremnika, pozivaju se ovlaštene pravne osobe da izvrše odvoz navedene sirovine. Na izlazu ispunjava se obrazac o preuzimanju od kojih kopija ostaje na lokaciji, a original se daje ovlaštenoj pravnoj osobi.

Obrazac potpisuju djelatnik odlagališta i vozač koji je preuzeo sirovinu.

## **MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA**

### **Nadzor tehnološkog procesa**

Nadzor tehnološkog procesa skladištenja otpada provodi osoba odgovorna za gospodarenje otpadom.

Kontrola razvrstavanja otpada po vrsti i agregatnom stanju.

Kontrola ispravnosti spremnika.

Kontrola skladištenja prihvaćenog otpada tj. stabilnost hrpe kako ne bi došlo do urušavanja hrpe i prevrtanja otpada čime bi se ugrozila sigurnost radnika.

Kontrola mjesta za skladištenje – provjeravati ispravnost označavanja (oznaka koja sadrži ključni broj otpada i naziv otpada).

Vođenje evidencije o uskladištenom otpadu.

Osigurati da se u skladišni prostor ne dopremaju nove količine otpada ukoliko su kapaciteti skladišta popunjeni.

Ukoliko se tijekom procesa skladištenja otpada dogodi bilo kakva situacija koja odstupa od uobičajenog provođenja tehnološkog procesa, odmah se o istom obavještava osoba odgovorna za gospodarenje otpadom.

### **Upute za rad**

Otpad skladištiti odvojeno na za to predviđenim mjestima za skladištenje.

Otpad koji se prihvaća, kao i proizvedeni materijal, skladištiti u rasutom stanju na način da se onemogućiti prevrtanje otpada odnosno njegovo rasipanje.

Prostor za privremeno skladištenje mora biti jasno označen i zaštićen od neovlaštenog pristupa.

O stanju uskladištenog otpada, radu i manipulaciji sa otpadom potrebno je redovito vođenje propisane dokumentacije i brige o pravovremenom zbrinjavanju.

Na prostoru za privremeno skladištenje mora se nalaziti Plan za slučaj iznenadnog i izvanrednog događaja

Odgovorna osoba dužna je voditi zapise o izvanrednim i iznenadnim događajima.

**Tablica 6.5. Odlaganje otpada**

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA		OZNAKA
05.	Odlaganje otpada		A5
PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA	
KLJUČNI BROJ	NAZIV	KLJUČNI BROJ	NAZIV
02 06 01	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu	02 06 01	materijali neprikladni za potrošnju ili preradu
02 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način	02 07 99	otpad koji nije specificiran na drugi način
10 01 01	pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*)	10 01 01	pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*)
10 10 08	korišteni ljevački pijesak i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07*	10 10 08	korišteni ljevački pijesak i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07*
16 01 20	staklo	16 01 20	staklo
17 01 07	mješavine betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*	17 01 07	mješavine betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*
17 02 02	staklo	17 02 02	staklo
17 03 02	mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*	17 03 02	mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*
17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*	17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*
17 06 04	izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*	17 06 04	izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*
17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*	17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*
19 08 01	ostaci na sitima i grabljama	19 08 01	ostaci na sitima i grabljama
19 08 02	otpad iz pjeskolova	19 08 02	otpad iz pjeskolova

19 08 05	muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda	19 08 05	muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda
19 08 12	muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 11*	19 08 12	muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 11*
19 09 02	muljevi od bistrenja voda	19 09 02	muljevi od bistrenja voda
19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
20 01 02	staklo	20 01 02	staklo
20 01 41	otpad od čišćenja dimnjaka	20 01 41	otpad od čišćenja dimnjaka
20 03 03	ostaci od čišćenja ulica	20 03 03	ostaci od čišćenja ulica
20 03 06	otpad nastao čišćenjem kanalizacije	20 03 06	otpad nastao čišćenjem kanalizacije
20 03 07	glomazni otpad	20 03 07	glomazni otpad

OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.)

#### **Otpadne vode**

Sanitarne otpadne vode se skupljaju u vodonepropusnom sabirnom bazenu te odvoze na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sustava javne odvodnje grada Buzeta.

Otpadne vode od pranja vozila i oborinske vode s manipulativnih površina se nakon pročišćavanja u separatoru ulja i masti ispuštaju u okoliš.

Procjedne vode iz odlagališta se skupljaju u sabirnom bazenu i vraćaju (recirkuliraju) u tijelo odlagališta.

Oborinske vode iz obodnog kanala se nakon prolaska kroz taložnik ispuštaju u okoliš.

#### **Odlagališni plin**

Po tijelu odlagališta ugrađeni su odzračnici za pasivni način otplinjavanja iz otpada.

## **POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE**

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA I TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
Kombinirka PU 549 IL	TEREX 820	-	Manipulacija otpadom, zemljani i slični radovi
Bager gusjeničar	LIEBHERR 622	-	Kompaktiranje otpada (u najmu)

## OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Rad na odlagalištu sastoji se iz sljedećih osnovnih operacija:

- istresanje otpada na radnu površinu
- rasprostiranje otpada u slojeve
- zbijanje otpada
- dnevno prekrivanje otpada inertnim materijalom
- prekrivanje popunjene etaže slojem gline ili dovezenim inertnim materijalom.

### ***Odlaganje otpada***

Otpad se do radne površine dovozi vozilima za prijevoz otpada (smećari, autopodizači). Vozilo ulazi na internu prometnicu i privremenom se prometnicom kreće do radnog polja. Otpad se istresa na dijelu odlagališta, koji je u tom trenutku aktivan za prihvatanje otpada, odnosno u pripremljenu kazetu za otpad. Odlaganje otpada obavlja se u pripremljene kazete prve etaže. Prije početka odlaganja oko etaže gradi se nasip visine 2,5 m i puni se otpadom do razine nasipa. Dno kazeta izvodi se pod nagibom od 3% prema sredini u poprečnom presjeku, dok u uzdužnom presjeku kazeta ima pad 1%. Sredinom polja postavlja se drenažna cijev promjera 20 cm sa spojem na revizijsko okno na rubu obodnog nasipa. Na odlagalište se može odlagati pepeo i šljaka iz kotlovnica, pod uvjetom da na odlagalište dolazi potpuno ugašen. Šljaka može također poslužiti kod izgradnje internih cesta.

Mulj s uređaja za pročišćavanje gradskih otpadnih voda može se odložiti na odlagalište ukoliko je biološki stabilan sa maksimalno 65% vode (35% suhe tvari).

### ***Rasprostiranje i zbijanje otpada***

Otpad se s mjesta istresanja iz kamiona strojevima slojevito rasprostire preko radnog polja. Radno polje ima nagib od 1:3 ili blaži. Da bi se otpad dobro sabio, potrebno je prijeći preko svakog polja otpada 4 – 7 puta. Dobrom zbijenošću otpada smanjuje se kasnije slijeganje. Ravnanje i zbijanje otpada bolje je kad je otpad vlažan te ga, pored ostalog, ljeti treba vlažiti (ne polijevati). Za to se koristi procjedna voda, a ako je nema, vodu za tu svrhu se može dopremiti autocisternom.

Otpad se rasprostire u slojevima debljine od 0,3 do 0,5 m. Bitno je da slojevi ne budu deblji od 0,5m, čime se postiže bolje zbijanje. Etaže su slojevi otpada i prekrivnog materijala visine 2,5 do 3,0 m. Kod ispunjavanja pojedine etaže potrebno ju je ispuniti za cca 0,5 m više od konačno predviđene kote (zbog slijeganja).

### ***Prekrivanje slojeva otpada***

Nakon što se popuni prva etaža, njezina gornja površina se prekriva slojem gline ili inertnog materijala debljine 15 cm. Međuetažni prekrivni sloj izvodi se uz poprečni i uzdužni nagib od najmanje 2 %.

Prekrivni materijal svake etaže treba dobro izravnati i nabiti da bi se izbjegla njegova erozija uslijed utjecaja atmosferilija. Dobro izveden prekrivni sloj smanjuje količinu infiltrirajuće i procjedne vode, svodi na minimum prisustvo insekata i ptica te sprječava raznošenje lakših frakcija otpada uslijed vjetrova.

Kao inertni materijal koristi se glina, ako je dostupna, a može i neki drugi alternativni prekrivni materijal.

Građevinski otpad, koji se dovozi na odlagalište može se upotrijebiti za izgradnju interne ceste na radnoj etaži, a višak može služiti kao prekrivni materijal.

### **Kapacitet tehnološkog procesa odlaganja otpada**

Na osnovu dostavljene geodetske snimke izrađene od strane Geo Coming d.o.o. Buzet izvršen je proračun raspoloživog odlagališnog prostora na odlagalištu otpada „Griža“ u gradu Buzetu do popunjavanja projektiranog kapaciteta odlagališta. Preostali slobodni volumen (zaključno sa 31.12.2018.) odlagališta otpada „Griža“ iznosi oko 8.000 m<sup>3</sup> (12.000 tona otpada).

## **MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA**

### **Nadzor tehnološkog procesa**

Nadzor tehnološkog procesa odlaganja otpada uključuje:

- nadzor rada odlagališta
- kontrolu provedbe mjera zaštite okoliša i praćenje stanja okoliša (monitoring).

### **NADZOR RADA ODLAGALIŠTA**

Nadzor rada odlagališta uključuje:

- svakodnevnu provjeru razastiranja i sabijanja dovezenog otpada na prostor aktivnog područja za odlaganje (radno polje)
- kontrolu prekrivanja odloženog otpada
- kontrolu ispravnosti stroja koji radi s otpadom
- kontrolu da tijekom odlaganja ne dođe do raznošenja laganih materijala vjetrom; u tom slučaju oko zone istresanja komunalnog otpada iz vozila, postaviti prijenosne žičane ograde
- kontrolu da se otpad neugodnog mirisa trenutno prekrije inertnim slojem (npr. zemljom)
- kontrolu provedbe mjera zaštite okoliša i praćenje stanja okoliša u skladu s Rješenjem o okolišnoj dozvoli
- svakodnevna kontrola rada odlagališta u cilju sprječavanja akcidentnih situacija; u slučaju akcidentne situacije postupati prema Operativnom planu interventnih mjera u slučaju izvanrednog onečišćenja.

### **Mjere kontrole i nadzora procesa**

Prilikom preuzimanja kontrolirati otpad po vrstama, ključnom broju i količinama te ne preuzimati nedozvoljene odnosno nepredviđene vrste otpada.

Prilikom preuzimanja otpada kontrolirati prateću dokumentaciju o otpadu (prateće listove, izvještaj o rezultatima karakterizacije otpada, provjera sukladnosti).

Voditi Dnevnik sa registracijom transportnih vozila i količini i vrsti zaprimljenog otpada.

Na odlagalište neopasnog otpada prihvaćati:

- komunalni i neopasni otpad koji ispunjava kriterije za prihvrat otpada na odlagalište za neopasni otpad
- preuzimati samo predobrađeni otpad odnosno otpad na kojem je napravljeno prethodno razvrstavanje prije odlaganja i provedena osnovna karakterizacija otpada i analiza eluata



- stabilizirani i nereaktivni, prethodno obrađeni opasni otpad ukoliko granične vrijednosti onečišćenja u otpadu i eluatu ne prelaze ganične vrijednosti za prihvrat neopasnog otpada na odlagalištu.

Za ispitivanje svojstva i karakterizacije otpada koristiti normirane postupke i metode prema važećim normama iz dijela Pravilnika o načinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada, a mogu se koristiti i druge ispitivačke metode ako su rezultati tih metoda jednako vrijedni rezultatima normiranih postupaka prema važećim normama u Republici Hrvatskoj.

Otpad odlagati na uređenu odlagališnu plohu.

Otpad odlagati na način da se osigura stabilnost odloženog otpada uz formirane radne kosine odlagališta otpada 1:3. Stabilnost odlagališta pratiti geodetskim snimanjem jednom godišnje.

Razastirati, sabijati i dnevno prekrivati prihvaćeni otpad inertnim materijalom (zemlja i sl.) radi smanjenja razine infiltracije vode i osiguranja stabilnosti tijela odlagališta. Otpad neugodnog mirisa trenutno prekriti. Koristiti sprejeve/aerosole za neutralizaciju neugodnih mirisa. Suzbijati štetočine i glodavce dva puta godišnje deratizacijom i dezinfekcijom koju provode ovlaštene tvrtke.

Nakon završetka odlaganja otpada na plohi, prekriti/zatvoriti otpad završnim pokrovnim slojem, koji će služiti kao brtveni sloj za sprječavanje prodiranja oborinskih voda u odlagalište. Najveća vrijednost koeficijenta propusnosti brtvenog sloja mora biti  $10^{-9}$  m/s. Izgrađivati nasip od inertnog materijala po vanjskom obodu etaže te ozeleniti vanjski obod nasipa prije zaposjedanja nove etaže.

Čistiti svakodnevno i vlažiti manipulativne i prometne površine kako bi se spriječila emisija prašine u zrak.

Spriječiti slobodan pristup odlagalištu. Ulazna vrata moraju biti zaključana izvan radnog vremena, a odlagalište ograđeno ogradom visine 2 m koja mora biti pod stalnim nadzorom.

Primjenjivati interni dokument Interventne mjere u slučaju iznenadnih onečišćenja površinskih i podzemnih voda, a u cilju zaštite površinskih i podzemnih voda od onečišćenja.

### **IZVEDBA MONITORINGA**

Na odlagalištu otpada se obavezno provode kontrole koje uključuju:

- mjerenja meteoroloških parametara,
- mjerenja emisija odlagališnog plina;
- mjerenja emisija procjedne vode i oborinske vode s površine odlagališta,
- kontrolu stabilnosti tijela odlagališta.

Mjere praćenja emisija u okoliš (monitoring) s metodologijom mjerenja, učestalosti mjerenja i vrednovanjem rezultata mjerenja, granične vrijednosti emisija te obaveze izvještavanja propisane su Rješenjem o okolišnoj dozvoli (KLASA: UP/I 351-03/14-02/159, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-35 od 8. lipnja 2016. godine).

### **Upute za rad**

Dovezeni neopasni otpad se mora nabijati dozerom ili kompaktorom.

Nabijeni neopasni otpad treba prekriti pokrovnim materijalom.

Maksimalna visina neopasnog otpada zbijenog u jednom sloju može iznositi najviše 0,5 m.

Pukotine na prekrivnom materijalu, a posebno na bočnim stranama, treba odmah zapunjavati.

U slučaju kišnog vremena otpad odlagati na prostoru koji je u neposrednoj blizini privremene ceste. Zabranjeno je odlaganje radioaktivnog otpada, eksplozivnog otpada, zapaljivih materija (npr. benzin, eter, kerozin, ulja i sl.), bolničkog otpada koji sadrži infektivne i patogene mikroorganizme, toksične taloge sa uređaja za predtretman otpadnih voda.

Nagibi odlagališta trebaju biti prilagođeni mogućnostima vozila (ne strmiji od 1:3).

Ako se doveze otpad zahvaćen fermentacijom treba ga odmah prekriti i politi dezinfekcijskim sredstvom (klorno vapno).

Za jačeg vjetra dozvoljeno je prskanje vodom u cilju sprečavanja raznošenja laganog materijala, a u ljetnim prilikama radi prašine.

Eventualne požare treba odmah lokalizirati na mjestu nastanka.

U slučaju eventualne pojave insekata (muha) te glodara (štakora) treba izvršiti zaprašivanje sredstvom protiv insekata, odnosno izvršiti deratizaciju.

Na povoljnom pristupnom mjestu treba biti priručni alat (lopate i krampovi).


## b) OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA

**Tablica 4.**


	<b>OBVEZA</b>
ZRAK	Sukladno Rješenju o okolišnoj dozvoli: - mjerenja emisija u zrak na odzračnicima (Z1-Z7) 4 puta godišnje.
VODA	Sukladno Rješenju o okolišnoj dozvoli: - mjerenje emisija u vode iz taložnika (obodni kanal) 2 puta godišnje; - potok Jazbina (P1, P2) 4 puta godišnje za vrijeme rada odlagališta i 2 puta godišnje nakon zatvaranja odlagališta.
MORE	-
TLO	-
SUSTAV JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA	Sukladno Rješenju o okolišnoj dozvoli: - mjerenje emisija u sustav javne odvodnje (mjerenje procjednih voda koje recirkuliraju u odlagalište, a u slučaju potrebe se odvoze u sustav javne odvodnje) u sabirnoj jami procjednih voda 4 puta godišnje.
OSTALO	Sukladno Rješenju o okolišnoj dozvoli: - pratiti dnevno sljedeće meteorološke podatke na najbližoj meteorološkoj postaji: količina oborina, temperatura, vlaga, atmosferski tlak, intenzitet oborina, temperatura na vjetar, UV indeks, smjer i brzina vjetra.

## V. NACRT PROSTORNOG RAZMJESTA TEHNOLOŠKIH PROCESA

- A2 – prihvata otpada
- A3 – razdvajanje/razvrstavanje/PS
- A4 – privremeno skladištenje otpada
- A5 – odlaganje otpada

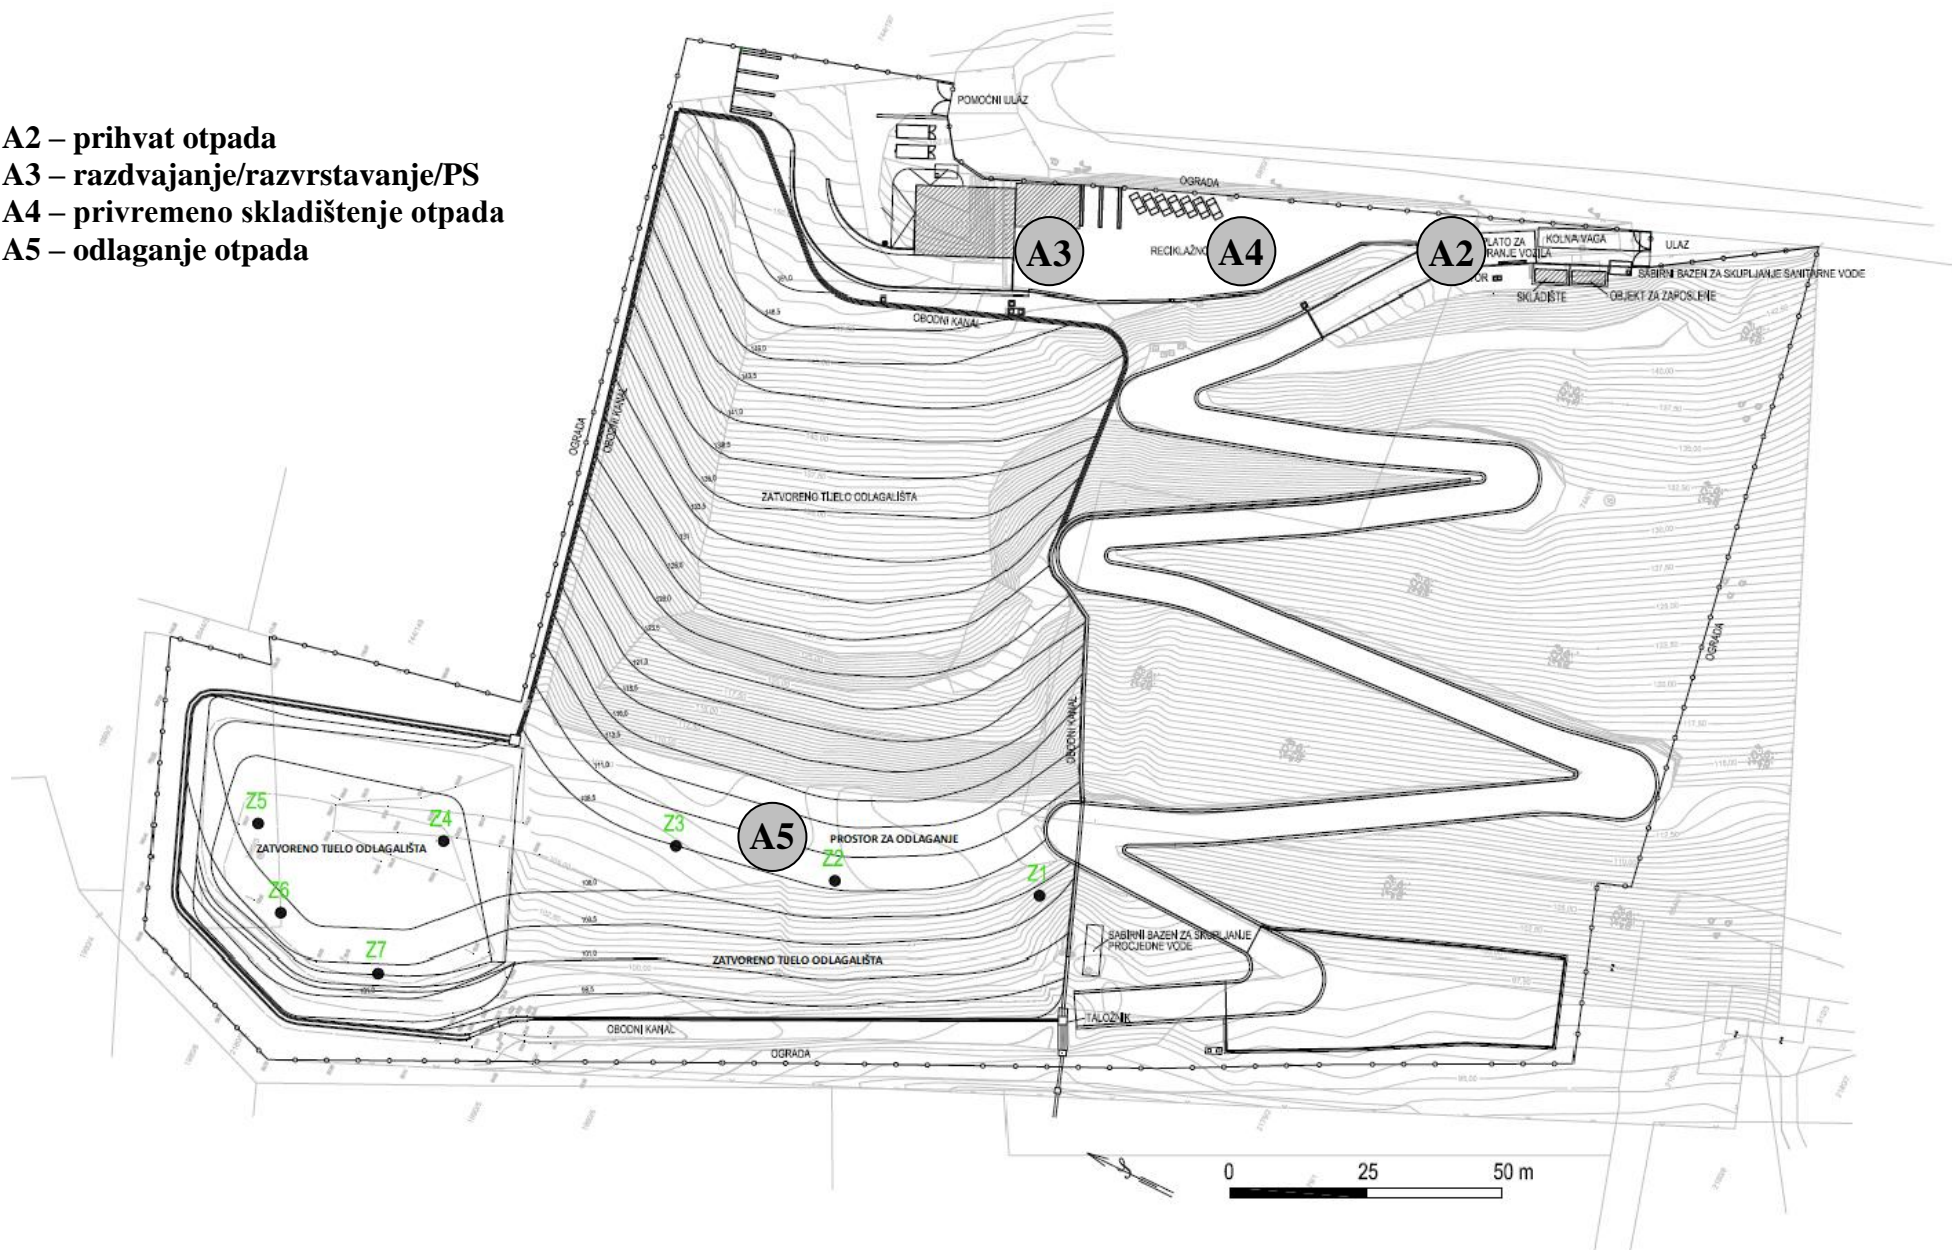

## VI. SHEMA TEHNOLOŠKOG PROCESA

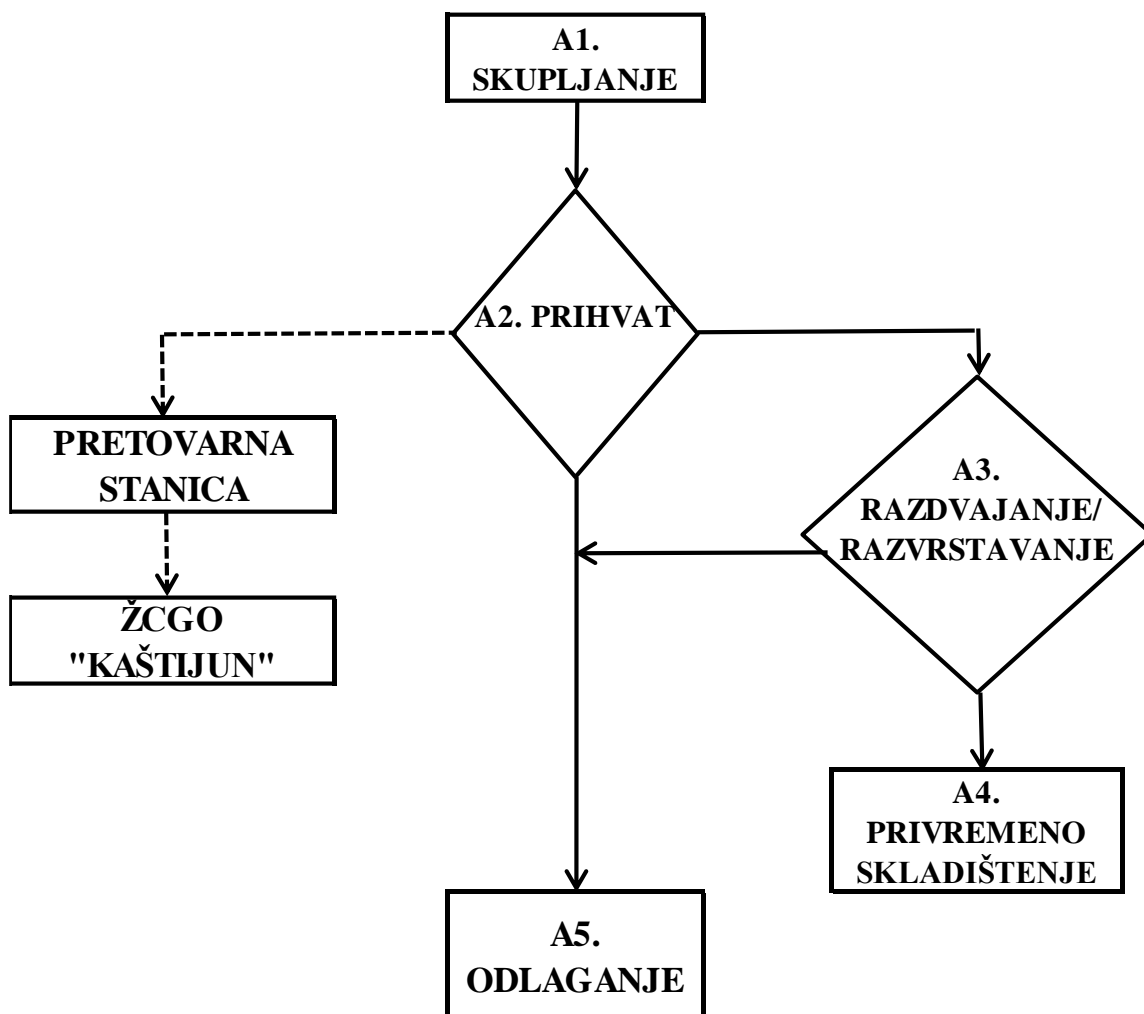



## **VII. MJERE NAKON ZATVARANJA, ODNOSNO PRESTANKA OBAVLJANJA POSTUPAKA ZA KOJE JE IZDANA DOZVOLA**

Popunjavanjem kapaciteta prestaje odlaganje otpada i pristupa se zatvaranju odlagališta postavljanjem vodonepropusnog završnog pokrovnog sloja.

Odlagalište ili dio odlagališta može se zatvoriti i/ili prestati s radom kada su se ostvarili uvjeti za zatvaranje propisani člankom 18. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18), ili nakon odobrenja nadležnog tijela koje je izdalo dozvolu na zahtjev odlagatelja ili temeljem obrazložene odluke nadležnog tijela.

Odlagalište ili dio odlagališta smatra se konačno zatvorenim za daljnje odlaganje otpada nakon što nadležno tijelo obavi pregled odlagališta, procijeni sva izvješća primljena od odlagatelja i obavijesti odlagatelja o donesenoj Odluci o zatvaranju odlagališta.

### **PLAN ZATVARANJA ODLAGALIŠTA I MJERE ZA SPRJEČAVANJE ŠTETNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ NAKON NJEGOVA ZATVARANJA**

Zatvaranju se pristupa poravnavanjem gornje plohe odlagališta te izgradnjom završnog pokrovnog sloja.

Završni pokrovni sloj sastoji se od:

- izravnavajućeg sloja,  $d=25$  cm
- umjetnog drenažnog sloja za plinove
- bentonitnog tepiha, debljine do 100 cm,  $k=10^{-9}$  m/s plinopropusnosti
- umjetnog drenažnog sloja za oborinske vode
- rekultivirajućeg sloja,  $d>100$  cm pripremljenog za sijanje trave, niskog i visokog raslinja.

O prestanku obavljanja djelatnosti obavijestiti će se nadležne institucije.

Nakon zatvaranja odlagališta otpada potrebno je održavati obodne kanale oko tijela odlagališta, a oborinsku vodu iz obodnih kanala i dalje odvoditi kroz taložnik te ispuštati u okoliš. Zatvoreno odlagalište potrebno je krajobrazno urediti korištenjem autohtonih vrsta koje su prisutne u bližoj okolini postrojenja

Odlagatelj zatvorenog odlagališta dužan je 30 godina nakon zatvaranja odlagališta osigurati:


- održavanje i zaštitu zatvorenog odlagališta,
- redovite preglede stanja tijela odlagališta,
- obavljanje kontrole (monitoringa) i nadzora odlagališta,
- izradu godišnjeg izvješća o stanju odlagališta i provedbi propisanih mjera.

S obzirom da se na lokaciji nalazi reciklažno dvorište i pretovarna stanica, svi objekti će ostati u funkciji.

## VIII. IZRAČUNI

### ZAPREMINE SEKUNDARNIH SPREMNIKA

#### Tankvana za ulja i masti

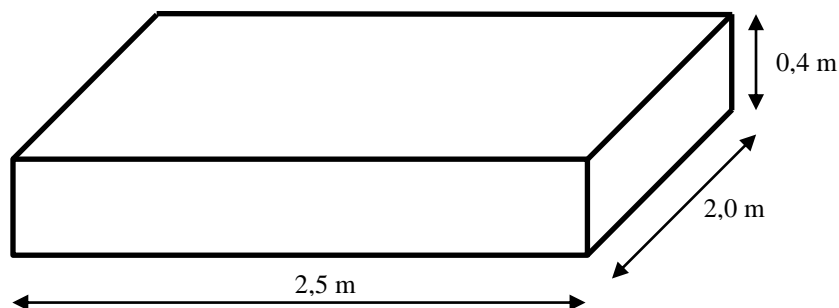

$$V = 2,5 \text{ m} \times 2,0 \text{ m} \times 0,4 \text{ m} = 2,0 \text{ m}^3$$

### KORISNI PROSTOR SKLADIŠTA

Vrsta spremnika	Količina	Kapacitet	Ukupni kapacitet u m <sup>3</sup>
spremnik	1	250 l	0,25
spremnik	1	1000 l	1
spremnik	1	750 l	0,75
spremnik	1	250 l	0,25
press kontejner	1	20 m <sup>3</sup>	20
rolo kontejner (2 kom.)	2	30 m <sup>3</sup>	60
boks (3 kom.)	3	48 m <sup>3</sup>	144
boks (3 kom.)	3	72 m <sup>3</sup>	216
boks (2 kom.)	2	36 m <sup>3</sup>	72
kontejner (6 kom.)	6	5 m <sup>3</sup>	30
spremnik (10 kom.)	10	1100 l	11
<b>UKUPNO:</b>			<b>555,25 m<sup>3</sup></b>

Površina reciklažnog dvorišta na kojem se privremeno skladišti odvojeno sakupljeni otpad iznosi 1.450 m<sup>2</sup>, te uz visinu najvišeg kontejnera od 2 m, može se odrediti da zapremina ukupnog prostora iznosi 2.900 m<sup>3</sup>, što pokazuje da korisni prostor od 555,25 m<sup>3</sup> ne iznosi više od 75% ukupne zapremine prostora skladišta.

Ukupni kapacitet odlagališta iznosi 174.000 m<sup>3</sup>.



## Prilog 1. Preslika dokumenta o članstvu u komori nositelja izrade elaborata



### REPUBLIKA HRVATSKA

#### HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: 102-02/17-01/ 273  
URBROJ: 500-00-17-3  
Zagreb, 22. svibnja 2017.


Hrvatska komora inženjera građevinarstva na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je podnio Danko Fundurulja, dipl.ing.građ., Zagreb, Voćarska 68, izdaje

### POTVRDU

1. Uvidom u službenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inženjera građevinarstva razvidno je da je **Danko Fundurulja**, dipl.ing.građ., Zagreb, upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, s danom upisa **01.06.1999.** godine, pod rednim brojem **315**, te je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni inženjer građevinarstva**", zaposlen u: **IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o., Zagreb.**
2. Uvidom u službenu evidenciju Hrvatske komore inženjera građevinarstva utvrđeno je da imenovani nije stegovno kažnjavan te da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja poslova.
3. Ova potvrda se može koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani član Hrvatske komore inženjera građevinarstva u aktivnom statusu i da nije stegovno kažnjavan.
4. Naknada za administrativne troškove u iznosu od 35,00 kn ( slovima: trideset pet kuna) po Tar. br. 4. Odluke o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera građevinarstva, uplaćena je u korist računa Hrvatske komore inženjera građevinarstva broj IBAN: HR8323600001102087559.

Glavna tajnica  
Hrvatske komore inženjera građevinarstva  
**Suncana Rupić, dipl.iur.**

## Prilog 2. Preslika o obveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti nositelja izrade elaborata



Regija Kvarner i Lika  
51000 Rijeka, Korzo 39  
OIB: 26187994862

**Danko Fundurulja**  
**Voćarska 68**  
**10000 Zagreb**

**POTVRDA O OSIGURANJU**

Ugovaratelj: HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271  
OIB: 65080653676

Osiguranik: Danko Fundurulja, Voćarska 68, 10000 Zagreb, OIB: 87291457950  
Članski broj: G315

Osigurane opasnosti: Obvezno osiguranje članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva od profesionalne odgovornosti u poslovima prostornog uređenja i gradnje

Trajanje osiguranja: polugodišnje  
Obračunsko razdoblje: 01.12.2018. - 31.05.2019.

Limit pokriva: Osiguranje od odgovornosti za svakog osiguranika na iznos osiguranja za osnovno pokriva i za čisto imovinsku štetu od ukupno 1.000.000,00 kuna po svakom štetnom događaju. Ako jedan osiguranik slučaj prouzroči dva, tri ili više osiguranika ukupni limit po tom osiguranom slučaju iznosi najviše 3.000.000,00 kuna po osiguranom slučaju.

Agregatni limit: Ukupni agregatni limit za osnovno pokriva i za čisto imovinsku štetu po osiguraniku iznosi 3.000.000,00 kuna.



Premija i plaćanje premije: Visina premije i način plaćanja utvrđeni su Ugovorom o obveznom osiguranju ovlaštenih inženjera građevinarstva, ovlaštenih voditelja građenja, ovlaštenih voditelja radova i stranih ovlaštenih osoba članova Komore od profesionalne odgovornosti u poslovima prostornog uređenja i gradnje od dana 30.05.2017., Aneksom br. 1 od dana 30.04.2018. te Aneksom br. 2 od dana 31.10.2018., sklopljenim između CROATIA OSIGURANJA D.D. i Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Uvjeti: Uvjeti za osiguranje od profesionalne odgovornosti u inženjerskim poslovima u prostornom uređenju i gradnji pod nazivom Klausula za osiguranje od profesionalne odgovornosti u inženjerskim poslovima u prostornom uređenju i gradnji od 1.06.2017. i Opći uvjeti za osiguranje imovine

Napomena: Sukladno čl. 16 Ugovora o obveznom osiguranju ovlaštenih inženjera građevinarstva, ovlaštenih voditelja građenja, ovlaštenih voditelja radova i stranih ovlaštenih osoba članova Komore od profesionalne odgovornosti u poslovima prostornog uređenja i gradnje od dana 30.05.2017., Aneksu br. 1 od dana 30.04.2018. i Aneksu br. 2 od dana 31.10.2018. sklopljenim između CROATIA OSIGURANJA D.D. i HKIG, svi osiguranici prilikom ugovaranja bilo koje vrste osiguranja (osim životnog osiguranja, rentnog osiguranja, putnog zdravstvenog osiguranja (CORIS), zdravstvenog osiguranja i osiguranja od autoodgovornosti, te ako kao članovi HAK-a već ne ostvaruju poseban popust) mogu koristiti popust od 20%. Kod ugovaranja osiguranja od profesionalne odgovornosti fizičkih osoba, članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva, kao i pravnih osoba u kojima su članovi Hrvatske komore inženjera građevinarstva zaposlenici, ovlaštenih za energetska certificiranja zgrada, ostvaruje se popust od 30% na redovnu premiju ovog osiguranja.

Ova potvrda izdaje se na temelju skupne police osiguranja ovlaštenih inženjera građevinarstva 078140021672.

U Rijeci, 31.10.2018.

 OSIGURATELJ  


S poštovanjem, osigurala Croatia.